

### Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

| Basisoplysninger                      | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektbeskrivelse<br>(kan vedlægges) | <p><b>Klimapark ved Mosede Renseanlæg</b></p> <p>I forbindelse med at Mosede Renseanlæg bliver renoveret og moderniseret skal udearealerne gennemgå en tilsvarende ombygning med en Klimapark, hvor området omdannes til en rekreativ park med bassiner til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand.</p> <p>De to projekter er på samme matrikel, men er to separate entrepriser.</p> <p>Bassinerne etableres i det sydlige område af Mosede renselanlæg, hvor der i dag ligger en mindre sø der er omfattet af NBL §3. Søen udvides og indeles i to sammenhængende bassiner med et volumen til rådighed til at kunne både rense tag- og overfladevand. Projektet er med et at klimatilpasse oplandet og gøre det mere modstandsdygtigt over for fremtiden nedbørsmængder.</p> <p>Projektet fremgår af projekttegning ”K02_B00_N103_Klimaprojekt” af 2026.02.04 fra AFRY, som vedlagt ansøgningen.</p> <p>Klimaparken er et klimatilpasningsprojekt, hvor området åbnes op for offentligheden, således at området får en større samfundsmæssigt værdi både for lokalsamfund, miljø og naturen. Med projektet vil Greve Kommune og KLAR forsyning gerne vise hvorledes man kan håndtere fremtidens øgede nedbørsmængder og samtidig skabe rekreativ værdi for borgere. Derudover skal parken også fungere som et læringsmiljø for klimahandling.</p> <p>Ved at åbne området op og omdanne den som park skabes der mulighed for, at borgere kan opholde sig i og opleve de klimatilpasning på tæt hold, samtidig med at de får indsigt i hvorledes vi kan imødekomme klimaforandringer og hvilke konkrete handlemuligheder i der er i hverdagen.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Målsætningerne for projektet har været: at styrke klimatilpasningen i området og at iværksætte naturforbedrende tiltag.</p> <p>Med projektet fjernes tag- og overfladevand fra et opstrøms opland på 12 red. ha fra Rørmoseløbet opstrøms renseanlægget. Vandet ledes i stedet ind gennem et nyt åbent vådt regnvandsbassin på Mosede Renseanlæg. Her renses vejvandet i det våde regnvandsvolumen, inden det videreledes til et omprofileret vandløb syd for anlægget. Bassinet etableres på arealet, hvor der i dag findes et lille vandhul, der har status som en § 3-beskyttet sø. Der er søgt om dispensation til at udvide søens areal og dybde, for på den måde at skabe kapacitet til både et vådt volumen og et opstuvningsvolumen.</p> <p>For at beskytte den eksisterende natur ledes mosevand direkte til det omprofilerede vandløb, uden om regnvandsbassinerne. Det omprofilerede vandløb er klassificeret som et spildevandsteknisk anlæg.</p> <p><b>Design af regnvandsbassin</b></p> <p>Hovedtrækkene i designet er beskrevet i denne vvm-screening men det skal bemærkes at projekttegningen er foreløbige og der vil derfor kunne forekomme mindre nædringer i designet da de foreløbige geotekniske undersøgelser viser at området hvor parken skal ligge har blød bund ned til 6 meter hvilke gør det svært at sikre at ledninger og brønde ikke sætter sig. Det endelige design, herunder præcise koter, dimensioner, konstruktionsdetaljer, samt valg af bassintype for bassin 2, vil blive fastlagt når de geotekniske undersøgelser er udført. Hovedelementerne i projektet ligger dog, fast men detaljer afventer den videre projektering.</p> <p>Anlægget består af to bassiner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Bassin 1:</b> Et vådt regnvandsbassin med forbassin, etableret ved udvidelse og uddybning af den eksisterende § 3-beskyttede sø. Bassinet har et permanent vådvolumen på ca. 712 m<sup>3</sup> og et opstuvningsvolumen på ca. 2.118 m<sup>3</sup></li> <li>● <b>Bassin 2:</b> Etableres enten som vådt eller tørt bassin – den endelige løsning fastlægges i den videre projektering. Bassinet forventes at have et opstuvningsvolumen på 662 m<sup>3</sup></li> </ul> <p>Begge bassiner er designet med et dagligt vandspejl i kote 0,30 og en maksimal vandstand i kote 1,40.</p> <p><b>Samlet opstuvningsvolumen (kote 0,30 til kote 1,40): ca. 2.780 m<sup>3</sup></b></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### **Bassin 1 – Vådt regnvandsbassin med forbassin**

Bassin 1 etableres ved udvidelse og uddybning af den eksisterende § 3-beskyttede sø (Krüger har sendt en ansøgning om dispensation til Greve Kommune d.19. marts 2026).

Bassinet opdeles i 2 sektioner med en jordvold lige under det permanente vandspejl. Indløbet sker i et forbassin. Når vandstanden stiger løber vandet over i hovedbassinet.

#### *Forbassin*

Forbassinet udgør den første del af bassin 1 og fungerer som første trin i renseprocessen, hvor grovere partikler og sediment tilbageholdes, inden vandet videreledes til hovedbassinet. Forbassinet nedsætter desuden vandhastigheden og fordeler vandet ved indløbet til bassinet.

Indløb til forbassinet integreres i skråningen med stensætning, og skråninger anlægges med en hældning på 1:5 af sikkerhedsmæssige årsager, da det er en hældning de fleste kan bevæge sig op ad. Dette fremmer desuden etablering af naturlig vegetation, samt sikrer tilgængelighed for mennesker og dyr.

#### *Hovedbassin*

Hovedbassinet modtager det forrenset vand fra forbassinet og fungerer som yderligere rensnings- og forsinkelsesbassin. Bassinbunden sænkes, så der på det dybeste sted opnås minimum 1 meters permanent vanddybde, hvilket er nødvendigt for optimal rensning, samt for at skabe gode levevilkår for vandlevende organismer. Skråninger anlægges med en hældning på 1:5. Ind- og udløb integreres i skråningerne med stensætning for at forhindre erosion.

### **Bassin 2 – Nyt regnvandsbassin**

Bassin 2 etableres som et supplement til bassin 1 og bidrager til den samlede forsinkelse af vejvandet. Det endelige valg mellem vådt eller tørt bassin fastlægges i den videre projektering, hvor der tages hensyn til hydrauliske, natur- og miljømæssige forhold, samt mulighederne for at skabe rekreative værdier i området. Foreløbigt forventes det at bassinet bliver et tørt forsinkelsesbassin.

#### **Mosevand**

Mosevand og tag- og overfladevand håndteres adskilt. Mosevandet ledes direkte til det omprofilerede vandløb uden om regnvandsbassinerne, så de eksisterende naturværdier i moseområdet beskyttes. Vandløbets profil ændres ved at bunden hæves ca. 30 cm og vandløbets brinker breddes ud. Ved de 7 ejendomme i den østlige ende af Bækager Allé,

langs den sydlige brink hæves brinkerne med projektet. Derved sikres det at de 7 lavtliggende ejendomme ikke oversvømmes af vand fra Rørmøseløbet. Brinkerne forhøjes, så grundejerne sikres mod vand fra vandløbet svarende til en gentagelsesperiode på 5 år.

#### **Mindre LAR bassin**

Tagvand fra en intern bygning på renseanlægget ledes til et mindre LAR-bassin.

Bassinet har en overflade på 50m<sup>2</sup> og er ca. 35 cm dybt.

Ved overløb fra bassinet ledes tagvandet til område med eksisterende beplantning mod øst.

#### **Udløb og videre forløb**

Det rensede og forsinkede tag- og overfladevand ledes fra bassinerne videre til det omprofilerede vandløb via Ø315, som teknisk set betragtes som et spildevandsteknisk anlæg.

Herfra ledes vandet nedstrøms til Køge Bugt via regnvandsudløb U2.

#### **Vandstrøm når projektet er udført**

Tag- og overfladevand fra oplandet ledes via 2 stk Ø600 rør (fra et opland på i alt 12 red ha) ind i den udvidede eksisterende sø (bassin 1) herfra ledes vandet via et Ø600 rør ind i Bassin 2.

Den udvidede sø er inddelt i et forbassin og et rensedbassin. Når søen er fyldt, ledes vandet ind i et tørt bassin (bassin 2) via Ø600, herefter ledes vandet fra Bassin 2 ud gennem et Ø315 til Rørmøseløbet øst for bassinerne.

Den årlige nedbør i Greve er ca. 670mm

Oplandet er 12 red. ha.

Nettonedbøren udgør ca. 85%

Den årlige mængde af tag- og overfladevand fra oplandet ca. 68.000m<sup>3</sup>/ år

Vandet fra Mosen ledes i uden om bassinerne, i Rørmøseløbet som det også gør i dag.

På nedenstående kort ses vandstrømmene fra mosen med grøn signatur og fravandstrømmen fra de 12 red ha med orange signatur.





### Rensning af vejvand

Et vådt regnvandsbassin er effektivt til at fjerne partikulær forurening fra vejvand. Renseprocesserne i et vådt regnvandsbassin er sammenlignelige med, hvad der sker i naturlige søer, og bassinet vil med tiden få karakter af et semi-naturligt vandområde.





Bassinet renser effektivt for partikulært bundet forurening, herunder:

- Fosfor – partikulært fosfor udgør oftest mindst halvdelen af fosforet og fjernes primært ved bundfældning, nogenlunde konstant hele året rundt. Opløst fosfor fjernes primært via planteoptag om sommeren, og fjernelsen vil derfor være mindst om vinteren.
- PAH-forbindelser, der binder sig kraftigt til partikler og tilbageholdes effektivt i bassinet.
- Tungmetaller som kobber og zink, der i væsentlig grad er partikelbundne og fjernes derfor sammen med det suspenderede stof. For begge metaller kan der forventes en rensegrad på omkring 75%.
- Øvrige partikelbundne miljøfremmede stoffer – der forekommer en lang række andre forurenende stoffer i afstrømmet regnvand, herunder pesticider, biocider og PCB. Generelt vides meget lidt om, hvilken effekt våde regnvandsbassiner har overfor sådanne stoffer. For de stoffer, der primært er knyttet til den partikulære fraktion, må det dog antages, at bassinet har en vis tilbageholdelseeffekt via bundfældning, på samme måde som for PAH og tungmetaller. Stoffer på opløst form vil derimod i langt mindre grad tilbageholdes i bassinet.

Bassinerne er lavet så store som området tillader det. For at bassinerne opfylder dimensionering kravene for et BATregnvandsbassin, burde bassinerne have et vådt volumen svarende til 200m<sup>3</sup> pr red. ha. (altså 2.400 m<sup>3</sup>, hvor her kun er 712 m<sup>3</sup> i bassin 1). Det forventes dog stadig at der vil foregå en rensning i bassinerne, selv om der ikke kan forventes en helt optimal rensning.

Det våde volumen udjævner desuden stødbelastninger af forurenende stof fra oplandet.

Der vil løbende blive foretaget vedligeholdelse af bassinerne for at sikre, at der ikke ophobes sedimenter i bunden, og at renseeffekten opretholdes over tid.

#### **Miljømæssige forbedringer og naturforbedrende tiltag**


Projektet medfører følgende konkrete naturforbedrende tiltag:

- Øget biodiversitet gennem etablering af varierede vandmiljøer med forskellige vanddybder og naturlig vegetation, der fungerer som en naturlig vandhulsbiotop
- Forbedret vandkvalitet i det beskyttede naturområde, idet det rensede vand ledes videre til vandløbssystemet
- Klimatilpasning gennem forsinkelse af store regnmængder i et samlet opstuvningsvolumen på ca. 2.780 m<sup>3</sup>

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p><b>Byggeplads</b></p> <p>Såfremt de relevante myndighedstilladelser kan opnås inden for tidsplanen forventes det, at det er samme entreprenør som står for ombygningen af renseanlægget, der kommer til at stå for begge entrepriser. Byggepladsen til den igangværende entreprise skal flyttes til en ny placeringen, inden for renseanlæggets matrikel, inden etableringen af Klimaparken, da byggepladsen i øjeblikket står, hvor der skal laves ledningsarbejde og udvidelse af eksisterende sø.</p> <p><b>Lokale interesser</b></p> <p>For området bidrager projektet både til klimatilpasning og naturforbedring ved at forsinke og rense tag- og overfladevand i det våde regnvandsbassin, inden vandet ledes videre til vandløbssystemet og videre til Køge Bugt. Naboer har været inddraget tidligt med det igangværende projektet med ombygningen af Mosede Renseanlæg. De rekreative værdier og udsigten til at flere af tankene bliver overdækket ved ombygningen, er naboerne generelt positivt indstillet overfor, mens støvet og støjen fra anlægsarbejdet, som dog er en begrænset tidsperiode, er en af de negative faktorer ved byggeriet.</p> |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre      | <p>Greve Spildevand A/S</p> <p>Mosede Parkvej 45 2670</p> <p>Greve</p> <p>tlf.: 56 65 22 22, Email: klar@klarforsyning.dk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson | <p>KLAR Forsyning</p> <p>Att.: Nina Marie Holmboe</p> <p>Vasebækvej 40 4600</p> <p>Køge</p> <p>tlf.: 56652222, mobil tlf.: 30528911 og e-mail: nmh@klarforsyning.dk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.<br/>For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).</p> | <p>Mosedede Parkvej 45, 2670 Greve, matr. nr. 3cc, ejerlav Mosede By, Greve.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)</p> | <p>Greve Kommune.</p> <p>Udledning fra det omprofileret vandløb sker til Køge Bugt via regnvandsudløb U2, hvorfor nabokommunerne ved recipienten berøres.</p> <p>Mængden af vand der udledes ændres ikke i forhold til tidligere.</p> <p>Etableringen af bassiner gør at det tag- og overfladevand, der udledes gennem bassinet renses for partikulært stof da disse bundfældes i bassinerne.</p> <p>Udledningen af vandet forsinkes både i bassin 1 og bassin 2 i forhold til tidligere, hvor vandet blev udledt direkte til vandløbet uden rensning eller forsinkelse.</p> <p>Dermed har projektet kun en positiv påvirkning på miljøet, da vandet både renses og forsinkes med projektet.</p> |
| <p>Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.</p>                                                                              | <p>1:50.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

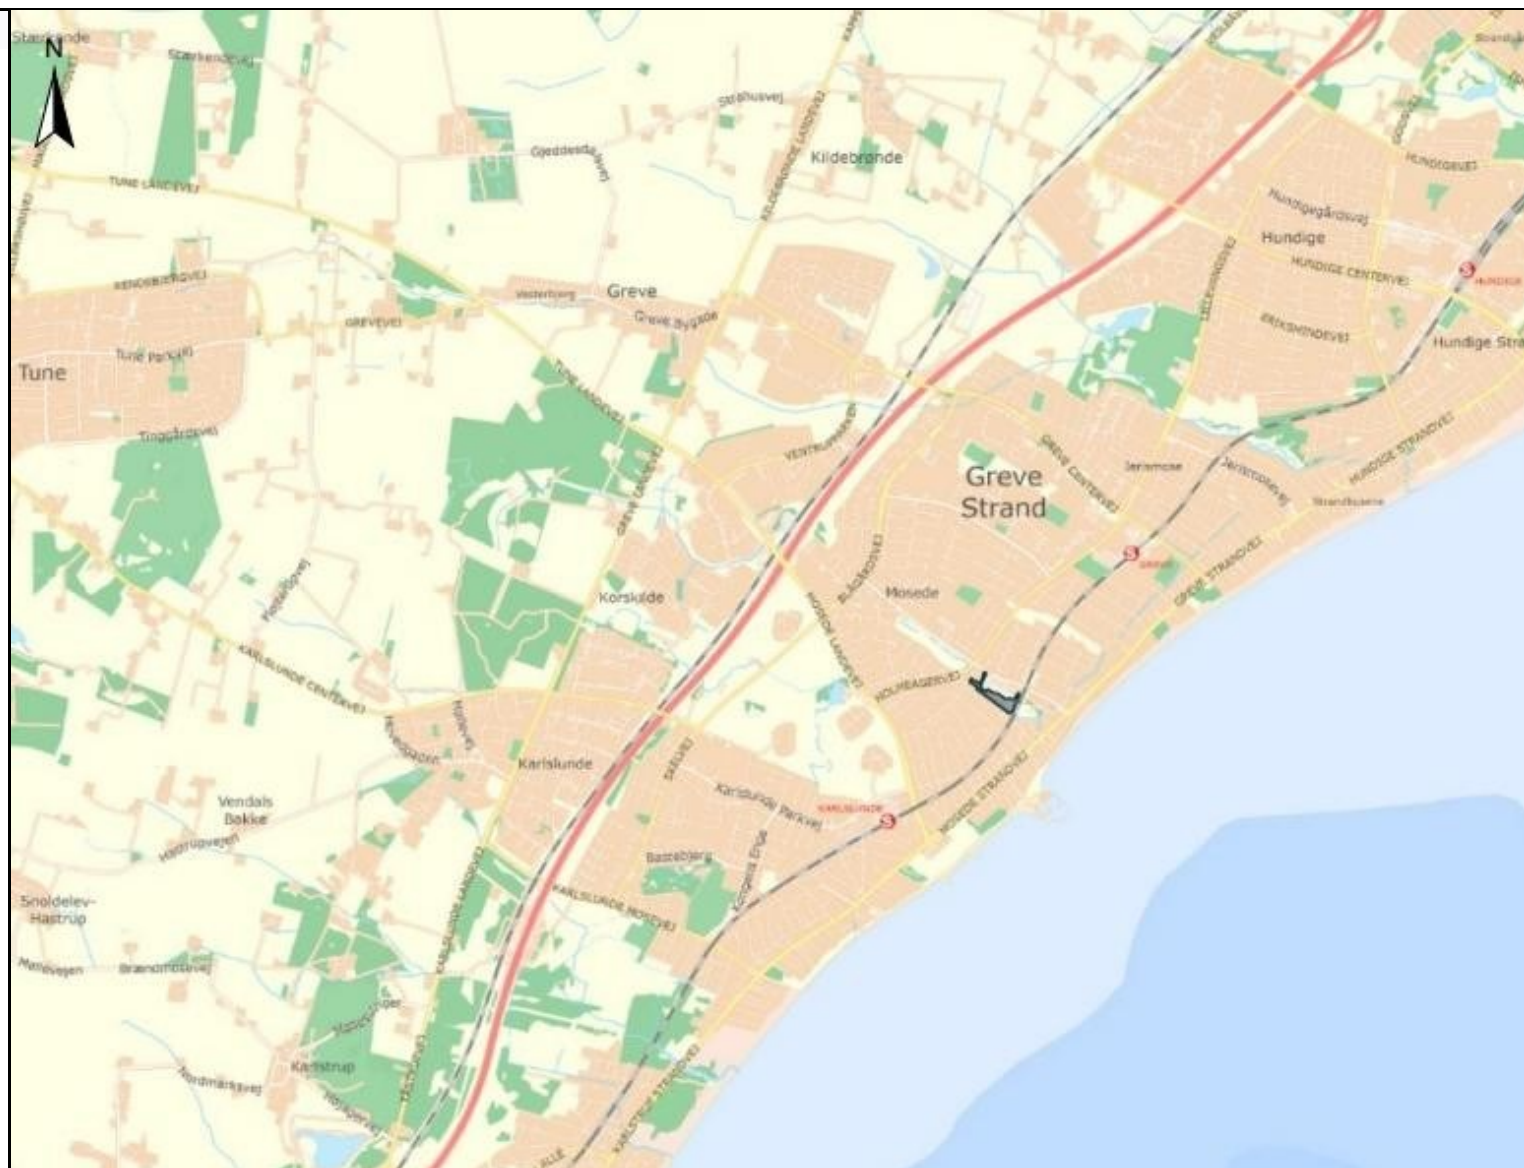



1:5000



|                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kortbilag i<br>målestok 1:10.000<br>eller 1:5.000 med<br>indtegning af<br>anlægget og | Nedenstående kort viser projektområdet. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|



projektet  
(vedlægges dog  
ikke for  
strækningsanlæg).



Selve klimaprojektet med klimaparken ses nærmere beskrevet på vedlagte projekttegning "K02\_B00\_N103\_Klimaprojekt" af 2026.02.04 fra AFRY, som vedlagt ansøgningen.

|                                                                                                                  |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |       |     | Kommunens bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forholdet til VVM reglerne                                                                                       | Ja    | Nej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).    |       | X   | Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:<br><br>Nej da Mosede Renseanlæg er mindre end 150.000 PE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). | X     |     | Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:<br><br>Ja, Projektet kræver screening da det både høre ind under både punkt 10 g) og 10f) i bilag 2:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Punkt 10, litra g: "Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand". Da et vådt regnvandsbassin opstuver og opbevarer vand permanent, falder det herunder.</li> <li>• Punkt 10, litra f: "Anlæg af kanaler, regulering af vandløb og andre anlæg til beskyttelse mod oversvømmelse". Da projektet omlægger vandstrømme (klimatilpasning) og ændrer på det eksisterende rørmoseløb, er dette punkt også relevant.</li> </ul> |
| Projektets karakteristika                                                                                        | Tekst |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav | <p>Matr. nr. 3cc, ejerlav Mosede By, Greve ejes af Greve Spildevand A/S. Bygherre er ejer.</p> <p>I forbindelse med forstærkning af brinkerne på vandløbet (ind mod de private grundejere på Bækager Allé) når vandløbets profil skal ændres forventes Forsyningen at indgå aftaler med de private grundejere om projektet og retableringen på de private grunde.</p> <p>Brinkerne skal forstærkes på følgende ejendomme syd for Klimaparken:</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  | Adresse         | Matrikel nr., ejerlav       | Ejer                                                 |  |  |
|--|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
|  | Bækager Allé 24 | 10 cg Mosede By, Karlslunde | Ingelise Johansen, Boet efter: Steen Birger Johansen |  |  |
|  | Bækager Allé 26 | 10 dc Mosede By, Karlslunde | Therese Ørskov Kunoy, Thomas Ørskov Kunoy            |  |  |
|  | Bækager Allé 28 | 10 ez Mosede By, Karlslunde | Line Maria Eirfeldt, Allan Udsen Eirfeldt            |  |  |
|  | Bækager Allé 30 | 10 eæ Mosede By, Karlslunde | Preben Werner Hansen, Birgit Hansen                  |  |  |
|  | Bækager Allé 32 | 10 db Mosede By, Karlslunde | Franck Erling Kilbinger, Lone Kilbinger              |  |  |
|  | Bækager Allé 34 | 10 da Mosede By, Karlslunde | Martin Depenau Ellehave, Louise Depenau Ellehave     |  |  |
|  | Bækager Allé 36 | 10 cø Mosede By, Karlslunde | Celal Topcu                                          |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Det fremtidige samlede befæstede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Nye arealer, som befæstes ved projektet i m<sup>2</sup></p> | <p>Når Klimaparken med de 2 nye bassiner og det omprofileret vandløb står færdigt vil parken fremstå som en rekreativ læringspark hvor borgere kan opholde sig i og opleve hvad klimatilpasning kan være på tæt hold samt hvilke tilpasninger og handlemuligheder der er for at tilgodese fremtidens klima.</p> <p>Elementerne der er anvendt til opbygningen i parken er valgt ud fra til de skal være naturlige.</p> <p>KLAR har med udformningen af Klimaparken ønsket at vise, hvorledes nye behov for at håndteret en øget mængde nedbør i fremtiden kan håndteres i vores omgivelser. I Klimaparken er fremtidens klima ikke en udfordring men et oplevelseselement. Den offentlige dobbeltrettet fællessti, der løber gennem klimaparken har et forløb, der følger vands vej gennem anlægget og her kan borgere komme helt tæt på den åbne vandstruktur og de afvandingsløsninger, der er skabt for at imødekomme håndteringen af øgede nedbør i fremtiden.</p> <p>I beplantningen, indretningen af både bassinerne og det omprofileret vandløb, er det bestræbt at tilgodese levesteder og fremme artsdiversitet af både dyr og planter i området.</p> <p>Den fremtidige samlede befæstelse er uændret, men der etableres 1.280 m<sup>2</sup> nye grusstier der ikke var der før, og der etableres også en træbro ud i bassin 1 (udformningen ligger endnu ikke fast)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p>                                                                               | <p>Arealet af matrikel 3cc areal – 42295 m<sup>2</sup></p> <p>Arealet af klimaparken ca. 19.000 m<sup>2</sup></p> <p>Volumen af bassin 1 ved max vandspejl ca. 2.830 m<sup>3</sup></p> <p>Volumen af bassin 2 ved max vandspejl ca. 662 m<sup>3</sup></p> <p>Mindre LAR bed på (dybde 35 cm, 50m<sup>2</sup> overflade) 17,5m<sup>3</sup></p> <p>Ny 465 m grussti gennem klimapark – ca. 1280 m<sup>2</sup></p> <p>Nyt omprofileret vandløb ca. 338 m hvor bunden hæves ca. 30 cm i den vestlige ende af Klimaparken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>En hældning på 1:3 i stedet for 1:5 vil give bassinet mere vådvolumen og derfor rense vandet bedre. En hældning på 1:3 bør ikke være at sikkerhedsmæssigt problem.</p> <p>Det er typisk det vi detailstyrer i en udlednings- og tilslutningstilladelse. I fht. BAT volumen bruger vi 250 m<sup>3</sup>/red</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ha i stedet for de 200 m <sup>3</sup> /red ha som er angivet i anmeldelsen, så vi er et stykke fra det anbefalede BAT volumen i bassinerne, men omvendt klart bedre rensning end i dag – så det skal forstås som en optimering af den rensning der er lagt op til. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup>                       | I forbindelse med klimaparken skal der ikke laves sænkning af grundvand da der vil være fare for grundbrud. Der vil dog skulle lænses grundvand i forbindelse med udgravning til ledninger og brønde. I forbindelse med udgravning til bassinerne laves våd udgravning af bassin 1 og bassin 2.                            |  |
| Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup>                                           | Det lænsede grundvand vil blive afledt til eksisterende kloak på området via en sedimentationscontainer.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup>                                       | Projektets bebyggede areal:<br>Stensætning i 1 meters brede langs private ejendomme 150 m= 150 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                            |  |
| Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup>                                     | Befæstet areal af grussti:<br>350m                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Projektets maksimale bygningshøjde i m                                                | i 3<br>meters<br>brede<br>=1.05<br>0 m <sup>2</sup><br>115m<br>i 2<br>meters<br>brede<br>=<br>230<br>m <sup>2</sup><br>i alt =1.280 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                         |  |
| Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet | Projektets samlede bygningsmasse:<br>Der opsættes 200m af et 1,8 meter højt panelhegn, der skal adskille klimaparken fra Renseanlægget.<br>Kun stensætning langs privat ejendomme har en egentlig byggemasse. Forstærkning og forhøjningen af brinkerne til de 7 ejendomme på Bækager Allé forventes afsluttet i kote 1,4. |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    | <p>Stensætningen forventes at have en brede på 0,3 meter, en dybde på ca. 2,1 meter fra kote -0,7 til kote 1,4. Samlet bygningsmasse 100 m<sup>3</sup>. Da området er en gammel mose er der er blød bund i området. Det kan derfor være nødvendigt at fundere stensætningen eller alternativt sætte en spuns.</p> <p>En del af terrænet over ledningerne reguleres, så det sikres at der er tilstrækkeligt jorddække over ledningerne. Terrænet reguleres enkelte steder med ca. 0,5 m over det eksisterende terræn.</p> <p>Nedrivningsarbejder:<br/>Nedrivning af den eksisterende stensætning langs den sydlige del af Rørmoseløbet, hvor brinkerne skal hæves hos de private bredejere, således at vand fra Rørmoseløbet ikke løber ind i de private haver. Den eksisterende stensætning brydes ned og køres bort til anvist modtager.</p> |  |
| 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden | <p>Til projektet forventes forbrugt på</p> <p>200 m panelhegn i højden 1,8 m</p> <p>15 nye lamper langscykelsti</p> <p>1 stk ny sandfangsbrønd Ø2000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | 4 stk nye brønde Ø1250 |  |
|--|------------------------|--|

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:                        | betonbrønd til ind og udløbsbygværk/brønde.<br>427 m Ø600 PE ledning (2 stk parallelt til bassin 1)<br>50 m Ø600 PE ledning (mellem bassin 1 og bassin 2)<br>12 m Ø315 PE ledning (udløbsledning til vandløbet)<br>350 nye store og små træer<br>500 stauder<br>400 nye buske<br>Opbygning af grussti:<br>Fiberdug 1.280m <sup>2</sup><br>Stabilgrus til opbygning af grusstier gennem klimaparken (30 cm): Ca. 7.000 tons Vandtæt membran indbygges i dige.<br>Evt. spuns til dige |  |
| Vandmængde i anlægsperioden                                              | Mindre vandforbrug til byggepladsen i anlægsperioden.<br>Mindre mængde spildevand fra byggepladsen i anlægsperioden, der ledes til eksisterende kloak på grunden. Mindre mængde lænsevand fra tørholdelse af ledningsgravene, der ledes til eksisterende kloak på grunden via sedimentationscontainer med vandmåler (så afledningsafgift kan afregnes med KLAR forsynig).                                                                                                           |  |
| Affaldstype og mængder i anlægsperioden                                  | Opgravet slam og jord fra udgravningen af bassin 1 og Bassin 2. Det forventes at opgravet Jord og slam køres bort til anvist godkendt jordmodtager. Opbrudt asfalt køres bort til anvist modtager                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden | Spildevand med direkte udledning til hav forefindes ikke, da spildevand fra byggepladsen ledes til eksisterende kloak på grunden.<br>I forbindelse med anlægsfasen vil der stadig være tilledningen af tag – og overfladevand til Rørmøseløbet opstrøms renseanlægget. Når Klimaparken er færdig ledes tag- og overfladevand ind gennem Klimaparken, hvor det renses og                                                                                                             |  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Håndtering af regnvand i anlægsperioden | <p>forsinkes, inden det ledes ud til vandløbet.</p> <p>Det forventes at Rørmoseløbet rørlægges i den periode, hvor brinkerne hæves til de 7 ejendomme på Bækager Alle.</p> <p>Vandløbet fritlægges igen når brinkerne til det omprofileret vandløb er etableret. Under anlægsperioden vil der i den</p> |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Anlægsperioden angivet som mm/åå<br>– mm/åå                                                                                                                                                                                                                                                                                   | periode hvor brinkerne forstærkes, være reduceret volumen i vandløbet. Rørlægningen af vandløbet dimensioneres således, at opstuvning bag rørlægningen forhindres.<br>Tag- og overflade vand fra byggepladsen forventes afledt til det interne eksisterende kloaksystem på grunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anlægsperiode:<br>10/26 - 04/27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tekst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:<br>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen<br>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen<br>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen<br>Vandmængde i driftsfasen | <p>Projektet med Klimaparken på Mosede Renseanlæg designes således at bassinerne kan håndtere den mængde tag- og overfladevand fra et reduceret opland på 12 ha.</p> <p>De eneste råstoffer projektet ”anvender” i driftsfasen er regnvand fra oplandet. Det forventes at der fra oplandet udledes ca. 68.000m<sup>3</sup>/ år til Rørmøseløbet.</p> <p>Bassinerne har en opmagasinerings kapacitet svarende til 2.780m<sup>3</sup></p> <p>Aflejring af slam fra tag- og overfladevand fjernes fortrinsvist i i forbassinet og i det våde regnvandsbassin. Partikler sedimenterer primært i forbassinet i det våde regnvandsbassin bassin 1.</p> <p>Den maksimale hydrauliske belastning ind i bassin 1 når det regner: 1260 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Den maksimale udledning fra bassin 2 til vandløbet, når både bassin 1 og 2 er fyldte: 450 m<sup>3</sup>/h Der vil forekomme overløb ved vandspejl over kote 1,4 i bassinerne.</p> <p>Det forventes, at der kun sker overløb fra bassinerne og opstrøms i oplandet 1 gang hvert 5 år (bassinerne er dimensioneret efter en 5-års hændelse).</p> <p>Det overvejes om der på et senere tidspunkt vil være nødvendigt at installere en ekstern rensenhed, der kan rense tag- og overfladevandet i bassin 1. Det kunne være en SCL-System teknologi eller ligende.</p> |  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af | Når bassinerne er taget i drift og der ledes tag og overfladevand ind i det våde regnvandsbassin vil de sedimenterbare stoffer, der er i vandet sedimentere (primært i forbassinet på Bassin 1). |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>projektet i driftsfasen:<br/>Farligt affald:</p> <p>Andet affald:</p> <p>Spildevand til renseanlæg:<br/>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p> <p>Håndtering af regnvand:</p> | <p>I det våde bassin, akkumuleres en del af forureningen som er i tag- og overfladevand, som sediment på bunden.</p> <p>Der vil løbende blive foretaget vedligeholdelse af bassinerne med beskæring af beplantningen og oprensning af bunden, for at sikre bassinerne ikke gror til og for at fjerne de sedimenter, der ophobes primært i forbassinet.</p> <p>Oprensningen af forbassinet forventes at skulle gennemføres hvert 10-15. år afhængigt af bl.a. byggeaktiviteter i området. Mens det forventes at der går mellem 15-20 år før hovedbassinet skal oprenses. Oprensningen og beskæring er nødvendig for og at bassinets renseseffekt opretholdes over tid.</p> <p>Affald i drift:</p> <p>Ca. 5 m<sup>3</sup> / år tagrør, blade og grene til kompost (antaget, når bassinerne er groet til)</p> <p>Det antages at der Ca. aflejres 2-3 m<sup>3</sup>/ sediment pr. år i bassin 1 (svarende til 20-45 m<sup>3</sup> akkumuleret sediment, som fjernes hvert 10. eller 15. år.</p> <p>Ja, men når bassinerne er etableret, vil tag- og overfladevand, der i dag bliver udledt direkte til vandløbet blive ledt til rensning i bassin 1. Når det er fyldt ledes vandet ind i bassin 2 og herfra udledes vandet, der har passeret de to bassiner</p> <p>gennem et droslet rør til vandløbet, nedstrøms Klimaparken.</p> <p>Klimaparken håndterer kun regnvand.</p> <p>Kun når begge bassinerne er fyldt (statistisk 1 gang hvert 5 år), vil der ske overløb til vandløbet over terrænet.</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Projektets karakteristika                                                | Ja | Nej | Tekst                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------|--|
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?        |    | X   |                                                    |  |
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller |    | X   | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 |  |

|                                                                                                         |  |   |                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| en<br>branchebekendtgørelse?                                                                            |  |   |                                                                               |  |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i<br>branchebekendtgørelsen? |  | X | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. |  |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af<br>BREFdokumenter?                                 |  | X | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.                            |  |

|                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREFdokumenter?          |  |  | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.                                  |  |
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BATkonklusioner? |                                                                                   | X                                                                                 | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.                                                                     |  |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                      | <b>Ja</b>                                                                         | <b>Nej</b>                                                                        | <b>Tekst</b>                                                                                                            |  |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT konklusioner?        |  |  | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT -konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.                                |  |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af                        | X                                                                                 |                                                                                   | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. |  |

|                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? |  |  | Greve Kommune har en "Forskrift for miljøhensyn ved Bygge- og Anlægsaktiviteter". Forskriften blev godkendt på Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgsmødet den 22. marts 2018. | Greve kommune bemærker at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes i forhold til lokalplan bestemmelser. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?          |   | X | <p>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen</p> <p>Pæleramning<br/>Eventuel spunsramning<br/>Nedbrydning af bygværker<br/>Kørsel med lastbiler</p> <p>Det forventes at evt støj vil være kortvarig og inden for normal arbejdstid.<br/>Vibrationsniveauet dokumenteres og monitoreres ved ramning og nedbrydning med vibrationsmålere opsat på nærmeste ejendomme, der kan give alarm før vibrationsniveauet overskrides.</p> | Greve Kommune vurderer, at der i anlægsfasen ikke vil være væsentlige gener så længe Forskriften for støjende aktiviteter for Greve Kommune overholdes. |
| 16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | X |   | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
| 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?                            | X |   | <p>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.</p> <p>Selve renseanlægget er omfattet af:<br/>Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 1985 - Begrænsning af lugtgener fra virksomhed</p>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |

|                                           |   |  |                                                                              |  |
|-------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de | X |  | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. |  |
|-------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------|--|


|                                                                                                                            |           |            |                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| vejledende grænseværdier for luftforurening?                                                                               |           |            |                                                                                                                                                      |  |
| 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? | X         |            | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                                         |  |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?                                     | X         |            | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.<br><br>I anlægsperioden kan der optræde støvgener pga.:<br>Nedbrydning af bygværker<br>Jordarbejde |  |
| I driftsfasen?                                                                                                             |           | X          | I driftsfasen vil den nye Klimapark ikke give anledning til støvgener.                                                                               |  |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                           | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                                                                         |  |

|                                                                                          |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?   | X |  | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.<br>Ja, i anlægsperioden kan der kortvarigt opstå lugtgener f.eks. i forbindelse med:<br>- udvidelsen og udgravning af §3sø, der skal blive til Bassin 1. -<br>åbning til kloak med svovlbrinte ifm. omkoblinger |  |
| I driftsfasen?                                                                           | X |  | I driftsfasen: nej.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning                         |   |  | Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.                                                                                                                                                                                                                          |  |
| som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? | X |  | I anlægsperioden: Da Klimaparken anlægges i vinterhalvåret vil der i anlægsperioden være behov for byggepladsbelysning.                                                                                                                                           |  |
| I driftsfasen?                                                                           | X |  | I driftsfasen: Da parken er åben for offentligheden, skal der etableres belysning langs stien (15 stk parklampe), således at brugerne kan orientere sig, og føle sig trygge ved at færdes på parkens stisystem.                                                   |  |

|                                                                                                                                                               |           |            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? |           | X          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Projektets placering</b>                                                                                                                                   | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?                                                                                             |           |            | <p>Hvis »nej«, angiv hvorfor:</p> <p>Ingen lokalplan for Mosede Renseanlæg, hvorfor der ikke kan svares ja, som normalt vil være svaret på dette spørgsmål.</p> | <p>Kommunen bemærke at projektet ikke er i konflikt med gældende planlægning. Da lokalplanen hverken udtrykkeligt tillader eller forhindrer projektet, og da projektet ikke ændrer områdets overordnede anvendelse, vurderes forholdet ikke at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.</p> |

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? | X | <p>Hvis »ja« angiv hvilke:</p> <p>Projektet forudsætter dispensation fra NBL §3 til at udvide den eksisterende sø på området til et vådt regnvandsbassin og dermed foretage en tilstandsændring af den eksisterende sø på området. Se vedhæftet ansøgning ”Ansøg disp. §3 til vådt regnvandsbassin” af d.19. marts 2026.</p> <p>Amphi Consult har konstateret lille vandsalamander indenfor projektområdet, og peger på behovet for at sikre den fredede art i forbindelse med anlægsarbejdet bl.a. ved opsætning af paddehegn mv. Styrelse for Grøn Arealforvaltning og Vandmiljø er søgt om dispensation fra Artsfredningsbekendtgørelsen til at indfange/flytte padder.</p> | Greve Kommune bemærker at hele matriklen er omfattet af en skovbyggelinje fra ”Læstedet”. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?            | X | <p>Det færdige projekt begrænser ikke anvendelsen af naboarealerne.</p> <p>I anlægsperioden vil der være en kort periode, mens brinkerne til de 7 ejendomme på Bækager Allé forstærkes og forhøjes, hvor grundejerne vil få indskrænket råderum over den nordlige del af haven midlertidigt, mens brinkerne skal forstærkes.</p> <p>KLAR forventer at indgå frivillige aftaler med samtlige 7 grundejere forud for anlægsarbejdet startes op.</p> |  |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

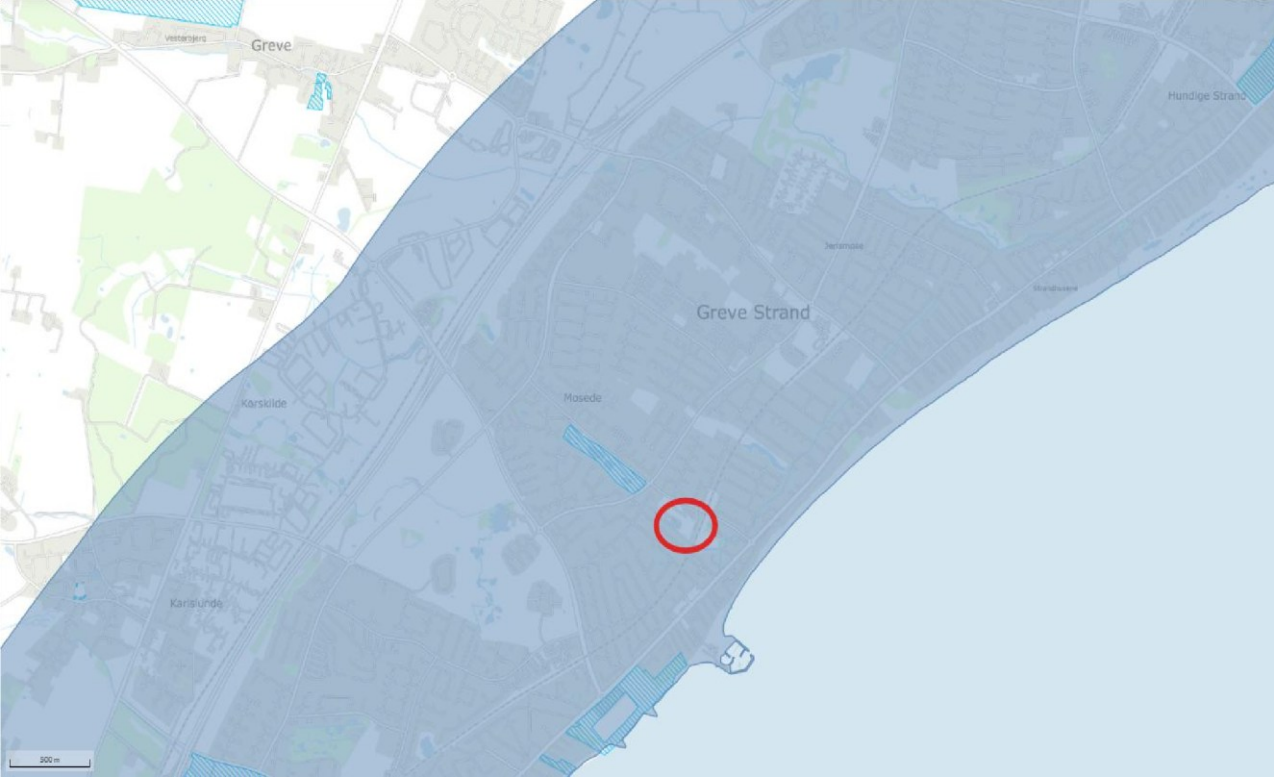
|                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?</p> | <p>X</p> |  <p>The map shows the coastal area of Greve Strand. A red circle marks the project location, which is situated inland from the beach but within the coastal proximity zone. Labels on the map include 'Greve', 'Karskilde', 'Mosele', 'Hundige Strand', and 'Greve Strand'. A scale bar indicates 200 m.</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Projektets placering | Ja<br>Nej | Tekst |  |
|----------------------|-----------|-------|--|
|----------------------|-----------|-------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>29. Forudsætter projektet rydning af skov?<br/>(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højestammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)</p> | <div></div> <div></div> <div>X</div> |                                                                                                                                            |  |
| <p>30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?</p>                                                                                                                                           | <div></div> <div></div> <div>X</div> |                                                                                                                                            |  |
| <p>31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.</p>                                                                                                                      | <div></div> <div></div> <div></div>  | <p>Natura 2000 område 147 er tættest med ca. 6 km.</p>  |  |

|                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?     | X | I forbindelse med forundersøgelserne til projektet har KLAR Forsyning A/S bedt firmaet Amphi Consult foretaget feltundersøgelser i marts 2026 (se vedhæftet rapport med "Vurdering af påvirkning på eksisterende §3 sø i forbindelse med Klimatilpasningsprojekt ved Mosede Renseanlæg"). | Greve Kommune bemærker at ansøger har fundet Lille Vandsalamander indenfor projektområdet samt at der ved tidligere besigtigelser er fundet larver af både Lille og Stor Vandsalamander i søen. |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. |   | Ud over den §3 sø, der er inden for projektområdet på ca. 1.415m <sup>2</sup> , som der i projektet er ansøgt om tilladelse til at udvide til et vådt regnvandsbassin, Er der Ca. 90 m til §3 moseområdet nordvest for renseanlægget.                                                     |                                                                                                                                                                                                 |



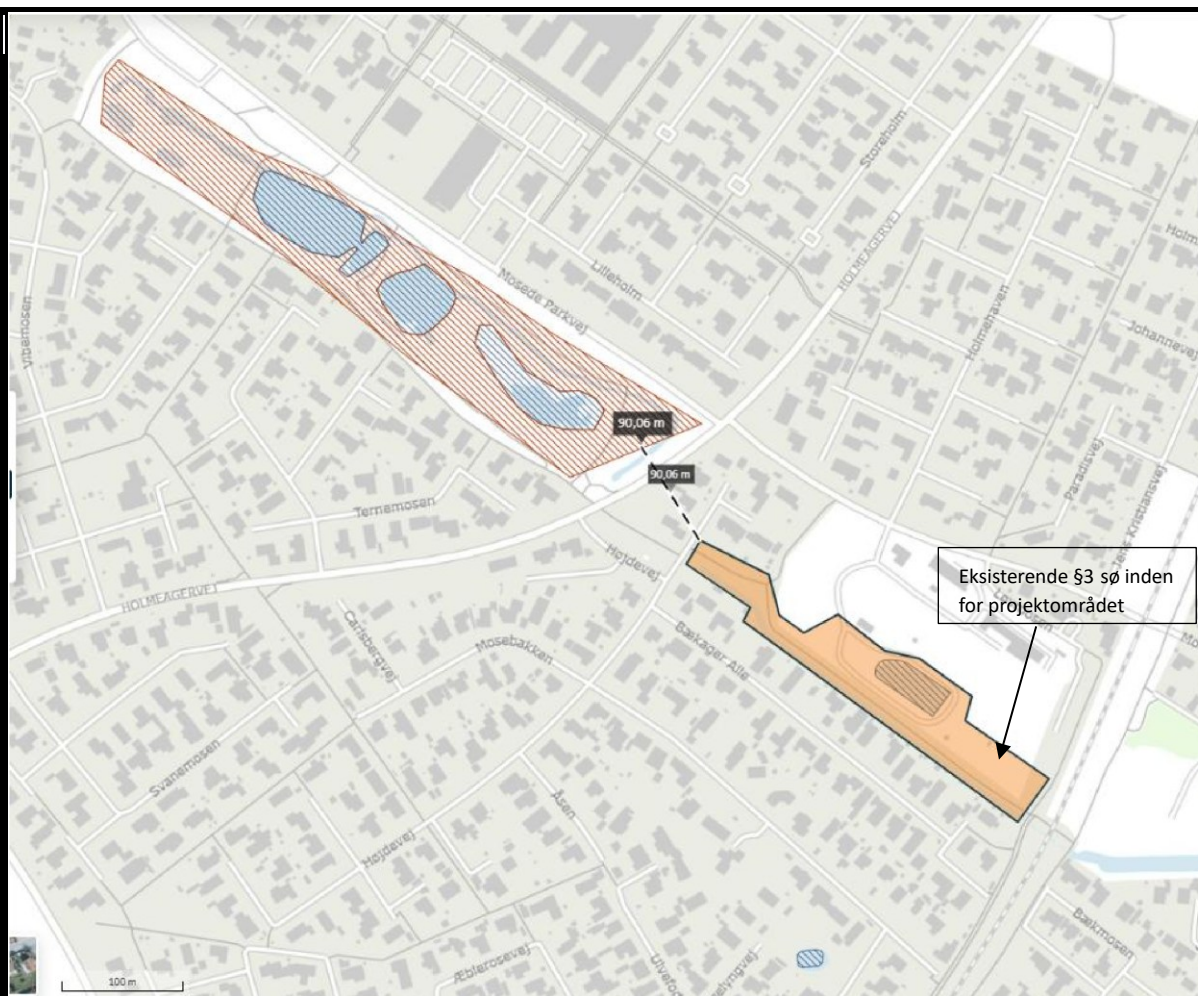

|                                                                     |                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale | Natura 2000 område og habitatområde ligger ca. 6 km fra Mosede Renseanlæg.<br>Nærmeste Ramsarområde ligger syd for Stevns altså langt væk. |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).                                                                     |                                                                                                                                                         |  |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? | X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.<br><br>Der forventes ikke påvirkninger ift. ændring af vandområder eller grundvandsforekomster. |  |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?                                                                                                       | X                                                                                                                                                       |  |

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

### Regionens jordforureningsstatus for området

Forureningsniveauet på et jordstykke opdeles i V1 og V2. V1 giver grundlæggende oplysninger om forureningskilder, mens V2 belyser skadelig forurening. Der kan være nuancer for specifikke forhold og markeringer for løste problemer.



### Forhold til anden myndighed - Region Sjælland

Ansøgningsmaterialet med opfølgende materiale viser at projektområdet i det nordøstlige område omfatter (matrikel 3cc, Mosede By, Greve) det V1 kortlagte område, på matriklen. Hvis der graves eller bygges indenfor det kortlagte område, skal der søges om tilladelse iht. jordforureningslovens (LBK nr. 282 af 27/03/2017) § 8. I sagsbehandlingen af en § 8 ansøgning skal Greve Kommune indhente Region Sjællands udtalelse til sagen og det må forventes at Kommunens afgrøelse skal være overensstemmelse med Regionens udtalelse.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Analysen fra udtagne jordprøver i borerne B16 og B17 viser forhøjede værdier af kulbrinter, svarende til klasse 4 jord (iht. Sjællandsvejledning), hvilket er kraftigt forurenet jord, der overskrider Miljøstyrelsens afskæringskriterier for følsom arealanvendelse. På den baggrund skal Region Sjælland, som nævnt i GEOs rapport med de geotekniske- og miljøundersøgelser, orienteres for at Regionen har mulighed for at vurdere hvorvidt det videre arbejde giver anledning til yderligere kortlægning af matriklen.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><u>Andre ansøgninger</u><br/><u>ift. jord.</u></p> <p>I<br/>projektansøgningens<br/>tilhørende materiale<br/>nævnes muligheden<br/>for at genindbygge<br/>klasse 0-2 jord i<br/>projektet.</p> <p>Fordi matriklen<br/>ligger indenfor<br/>områdeklassificering<br/>en i Greve Kommune<br/>og fordi eks. klasse 2<br/>jord, der er kategori 2<br/>jord iht.<br/>Miljøstyrelsens<br/>kategoriseringer,<br/>svarer til forurenet<br/>jord, skal der søges<br/>om tilladelse til<br/>genanvendelse af jord<br/>iht.<br/>Miljøbeskyttelseslove<br/>ns (LBK nr. 1742 af<br/>22/12/2025) § 19.</p> <p>Ved<br/>sagsbehandlingen af<br/>en § 19 ansøgning vil<br/>det blive vurderet i<br/>hvilket omfang og på</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | hvilke vilkår jord fra projektet kan genindbygges på matriklen så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Objekt ID

409c184c-3edb-4e32-8e01-d260f09e7fd9

Seneste inddateringsdato

9. apr 2021 14:21

Lokalitetsnr.

253-20025

Forureningsstatus

V1 kortlagt

Lokalitetens adresse

Løvmosen 2, 2670 Greve

Ansvarlig myndighed

Region Sjælland

Lokalitetens ejerlavskode

40153

Lokalitetens matrikler

3mc;3cc

Kortlægningsdato


29. mar 2021 00:00

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

X

## Klimatilpasningsplan

Klimaforandringerne betyder bl.a. ændret nedbørsmønstre med mere ekstrem regn og langvarig regn. Dette sætter regn- og spildevandssystemerne, i byområderne, under pres og øger risikoen for oversvømmelse. Risikoen for oversvømmelse kan ikke alene mindskes ved udvidelse af kapaciteten i kloaksystemerne.

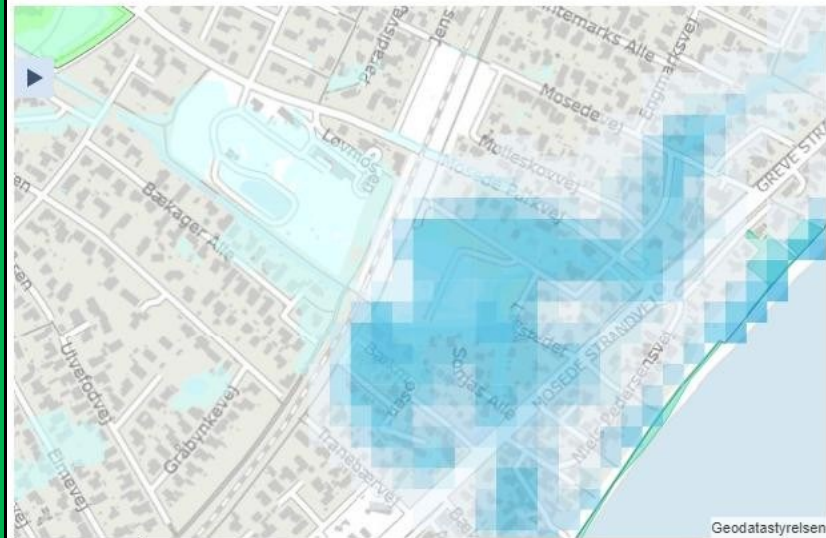

Signaturforklaring

Vandhåndtering i forbindelse med klimatilpasning berører mange samfundsværdier og -interesser. Det gælder eksempelvis natur, biodiversitet, kulturhistorie samt beskyttelse af grundvandet.

Det er derfor nødvendigt med en helhedsorienteret tilgang til klimatilpasning. Det handler ikke kun om at lede vandet hurtigt og effektivt væk. Tilbageholdelse/forsinkelse af vandet til gavn for bl.a. vandføringen i vandløb, grundvandsdannelsen og badevandskvaliteten kan også være en løsning.

Greve Kommune skal fortsat være et attraktivt sted at bo, leve og drive virksomhed. Løsningerne på klimaudfordringerne ønsker Greve Kommune at skabe i fællesskab med KLAR Forsyning, borgere, virksomheder og andre myndigheder. Greve Kommune og KLAR Forsyning har, som grundlag for det videre arbejde med klimatilpasning, udarbejdet nærværende klimatilpasningsplan.



Byrådets mål for klimatilpasning er følgende:

- Gå forrest i håndtering af vand på egne ejendomme og offentlige arealer, fx veje og parker,
- Undersøge muligheder for, hvordan arealerne kan klimatilpasses og bidrage til klimamål om energieffektiv drift og øget nedsivning til grundvand
- Arbejde for at udnytte vand som ressourcer, der kan medvirke til sikring af fremtidig grundvandsressource gennem nedsivning og indgå som et synligt dynamisk og rekreativt element i de fysiske omgivelser
- Sikre relevant kapacitet og vandføringsevne i kommunens vandveje, dvs. både vandløb og regn- og spildevandsledninger
- Implementere Risikostyringsplan for stormflod 2015 – 2021
- Gennemføre tiltag i Handlingsplan for klimatilpasning
- Fastlægge nye funktionskrav for vand på terræn baseret på Spildevandskomiteens anbefalinger
- Minimere risiko for oversvømmelse og beskytte vandmiljøet
- Sikre hygiejniske forhold på arealer som benyttes til forsinkelse ved regnhændelser


39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

X



Oversvømmelsesdirektivet - Anden planperiode (2016-2021).  
1, National Risikovurdering

Plantrin

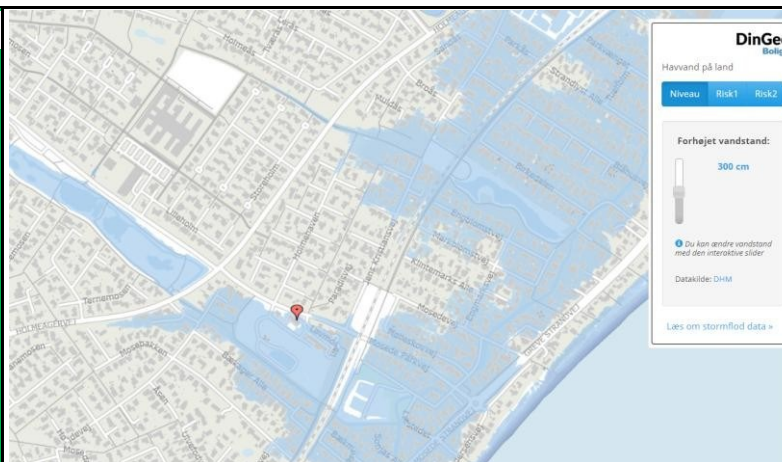

Løvmosen 2, 2670 Greve ligger i en højde på 1.8 meter over havets overflade.

### Havvand på Land

Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger, der overstiger 180 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.

Greve Kommune har udarbejdet Beredskabsplan for stormflod revideret 2018.

Greve Kommune har udarbejdet Risikostyringsplan for stormflod 2015-2021.

| Projektets<br>placering                                                                                       | Ja | Nej | Tekst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne |    | X   |       |

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| medføre en øget<br>samlet påvirkning |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|

|                                                                            |  |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---|--|
| af miljøet<br>(Kumulative<br>forhold)?                                     |  |   |  |
| 41. Vil den<br>forventede<br>miljøpåvirkning<br>kunne berøre<br>nabolande? |  | X |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? |  | <p>Bassinerne i Klimaparken har til formål at begrænse udledningen af sedimenter bare stoffer til Rørmoseløbet og forsinke udledningen af tag- og overflade vand fra et større opland.</p> <p>I forbindelse med projekteringen er den eksisterende sø på området blevet oprenset for gammelt ristegods. Udvidelsen af søen ved etableringen af bassin 1 er undersøgt af Amphi og der er foretaget en vurdering af påvirkningen på eksisterende §3 sø i forbindelse med klimatilpasningsprojektet.</p> <p>I forbindelse med projektet er det forsøgt at tilgodese og bevare en del af den eksisterende beplantning.</p> <p>Den nye beplantning består af hjemmehørende arter og projektet har stor miljømæssig og natur</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 29. maj 2026

Bygherre/anmelder:KLAR Forsyning/ Rådgiver, Krüger, Louise Kastberg på vegne af KLAR\_\_\_\_\_

### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.