

GREVE SPILDEVAND A/S
Mosede Parkvej 45
2670 Greve

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens §25 til vandaflædningsprojekt i Brødmosen

Indhold

1. Indledning.....	2
2. Det ansøgte projekt.....	2
3. Afgørelse.....	3
4. Forudsætninger for tilladelse af projektet	5
5. Vilkår.....	5
Vilkår der påtænkes meddelt efter anden lovgivning	8
6. Vurdering og begrundelse	9
Trafik.....	10
Støv, støj mm.	12
Grundvand.....	13
Jordforurening	14
Natur	15
Beskyttede arter	17
Overfladevand og oversvømmelsesrisiko	25
Ressourceforbrug	32
Affald, genanvendelse	33
Opsamlende konklusion	33
7. Forhold til anden lovgivning	34
8. Høring af offentligheden og berørte myndigheder	34
9. Klagevejledning	35
10. Bilagsfortegnelse	36
11. Liste over modtagere af afgørelsen	36

1. Indledning

WSP Danmark A/S har på vegne af Greve Spildevand A/S, repræsenteret ved KLAR Forsyning A/S, ansøgt om tilladelse efter miljøvurderingslovens §25 til at etablere et dige, samt ombygge en rende på et eksisterende spildevandsteknisk anlæg. Det eksisterende anlæg består af en rende, med tilhørende kronekant, der leder overfladevand fra et opland bestående af bolig, vej og industriområder. Renden er bygget for at lede overfladevandet gennem den nordlige ende af Brødmosen, for derefter at lede videre ud til anden recipient. Brødmosen er en §3 beskyttet mose i Karlslunde. Nærværende projekt er ansøgt for at lave ændringer på det eksisterende anlæg, for at beskytte to private matrikler mod regelmæssige oversvømmelser fra renden. Ændringen består i etableringen af et dige omkring de berørte matrikler, samt udgravning af en ny rende lige syd for den eksisterende (se figur. 1-1 i miljøkonsekvensrapporten).

Ansøger har i denne forbindelse udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, hvis formål er at belyse, hvorvidt projektet kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, samt hvordan eventuelle væsentlige påvirkninger kan afbødes.

Greve Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres med de i ansøgningen anførte forudsætninger og de af kommunen fastlagte vilkår uden at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Inden Greve Kommune meddeler tilladelse efter miljøvurderingslovens §25, sendes denne afgørelse, med alt materiale der har været del af ansøgningsprocessen, samt supplerende oplysninger, i høring hos parter i sagen, offentligheden og de berørte myndigheder. Projektet vurderes ikke til at berøre andre stater.

Der er ansøgt om "frivillig" miljøvurdering efter miljøvurderingslovens §19, stk. 4, og der har derfor ikke været gennemført en screeningsproces i forbindelse med projektet.

2. Det ansøgte projekt

Ansøger har ansøgt om tilladelse til udførsel af det projekt, der er uddybende beskrevet i bygherres miljøkonsekvensrapport.

Nærværende projekt indeholder følgende dele, som der skal tages stilling til jf. §25 i miljøvurderingsloven:

- Etablering af et dige.

- Flytning af en del af den eksisterende rende.
- Adgangsvej til arbejdsområde.
- Udlægning af køreplader.
- Byggeplads til skurvogne, indkørsel og aflastning af jord til dige, kartering af bortgravet jord mm.
- Nedtagning af gadelys på sti ved siden af mosen, for at kunne bruge en del af stien til parkering af entreprenørmaskiner.
- Pumpning af vand med sugespidsler.
- Fældning af flagermusegnede træer.
- Efterfyldning af jord på diget hen over en 10-årig periode.
- Nedtagning af eksisterende betonindløb fra rende til sandfangsbassin, samt etablering af nyt indløb der passer med ny konstruktion.

Projektændring under udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten

Under udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, blev det erfaret, at det ansøgte projekt var baseret på fejlagtige matrikelkort. Med berigtigede matrikelkort blev det konstateret, at projektets anlægsområde havde overlap med de private matrikler nord for projektet. Der blev derfor foretaget en projektændring bestående af:

- Længden af diget i mosen er blevet mindre. Diget er ændret fra ca. 183 m til ca. 118 m.
- Diget er ført ind på de to private matrikler 12bk og 12bh.
- Diget i mosen har som følge af den kortere længde samme tværsnit hele vejen. Tidligere var tværsnittet mindre på de sidste ca. 60-65 m som følge af tørvehuller (det stykke er nu udgået).
- Økonomi og anlægstid er reduceret som følge af ændringen.

Ændringen betyder, at længden på diget, og den del af renden der flyttes, bliver mindre, og derved bliver afstanden mellem de nærmeste vandhuller og anlægsområdet større. Det mindsker risikoen for skred på brinker mellem vandhuller og forflyttet rende og anses som en positiv ændring. Det er Greve Kommunes vurdering, at projektets ændring ikke har nogen betydning ift. de miljøemner, der er afgrænset i kommunens afgrænsningsudtalelse. Den ændrede projektering indgår i miljøkonsekvensrapporten.

3. Afgørelse

Greve Kommune påtænker at meddele tilladelse til projektet efter miljøvurderingslovens §25. Afgørelsen træffes på baggrund af:

- Bygherres ansøgning og projektbeskrivelse af 12. februar 2025.
- Bygherres miljøkonsekvensrapport inkl. bilag af 24. august 2026.
- Greve Kommunes afgrænsningsnotat og udtalelse af henholdsvis den 7. marts og den 21. maj 2025.
- Evt. høringssvar der må fremkomme efter endt høring af denne afgørelse.
- Naturbesigtigelse udført af AGLAJA for Greve Kommune 2021.

Afgørelsen meddeles umiddelbart efter endt høring og indarbejdning af evt. Høringssvar, medmindre der fremkommer væsentlige nye oplysninger i høringen.

Tilladelsen gives under forudsætningen af, at de vilkår der fremgår af tilladelsen, samt de af bygherren beskrevne foranstaltninger, følges. En tilladelse efter miljøvurderingslovens §25 erstatter ikke afgørelser efter anden lovgivning. Formålet med miljøvurderingen er at identificere og belyse væsentlige virkninger ved projektet, samt identificere potentielle afværgeforanstaltninger, hvor der må være væsentlige negative virkninger. Dertil kan miljøkonsekvensrapporten danne vidensgrundlag for senere tilladelser efter anden lovgivning. Nærværende projekts forhold til anden lovgivning er uddybet i afsnit 7.

Tilladelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

I medfør af miljøvurderingslovens § 28 kan myndigheden genoptage en afgørelse efter § 25 og om nødvendigt meddele forbud og påbud, herunder tilbagekalde en tilladelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende tilladelse, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

1. Der fremkommer nye oplysninger om projektets væsentlige skadelige indvirkning på miljøet.
2. Projektets væsentlige skadelige indvirkning kunne ikke forudses ved myndighedens afgørelse om tilladelsen.
3. Projektets skadelige indvirkning i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved myndighedens meddelelse af tilladelse.

Bygherre skal kontakte myndigheden, hvis der sker væsentlige ændringer i projektet ift. de oplysninger der fremgår af ansøgningsmaterialet, samt redegøre for disse ændringer.

Det er miljøvurderingsmyndighedens vurdering, at anlæg og drift af det samlede projekt ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, når de fastlagte

vilkår, og de af bygherren fremlagte forudsætninger, overholdes. Begrundelsen for Kommunens vurderinger, er uddybet i afsnittet "Vurdering og begrundelse".

4. Forudsætninger for tilladelse af projektet

I ansøgningsmaterialet er beskrevet en række forudsætninger for projektet. Disse er ansøgers beskrivelse af de forskellige tiltag, der er nødvendige for, at projektet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Tilladelsen hviler på nedenstående generelle forudsætninger, som fremlagt af bygherre:

1. Der udlægges køreplader for at beskytte belægning og stikasser.
2. Der etableres skurby/materialeplads på gruspude med geotekstil, indhegnet og med adskilt gang/kørevej.
3. Spildevand fra skurbyen opsamles i tank.
4. Diget laves med ny råjord med højt lerindhold, så diget kan modstå vandmængderne.
5. Adgang sker via det eksisterende stisystem, som midlertidigt lukkes for bløde trafikanter. Der henvises til omkørsel via nærliggende ruter.
6. Diget inspiceres jævnligt for revner, brud og lokale lavpunkter. Sætningsudviklingen følges med årlige opmålinger i ca. 10 år. Efterfyldning gennemføres, hvis der er steder, hvor diget har sat sig til kote under +2,0 m over terræn.
7. Udførsel af støjmåling og opsætning af midlertidige støjskærme hvis støj fra anlægsområdet er til betydelig gene for beboerne ved anlægsområdet.
8. Ved kørsel med jord der skal tilføres diget eller på anden måde bruges i projektet, skal jorden vandes, for at undgå støvgener.
9. Grundvandsspejlets naturlige variation skal monitoreres. Hvis projektet skal bruge sugespidsen ved høj grundvandsstand i anlægsområdet, kræver det en udledningstilladelse.

5. Vilkår

Myndigheden kan ved tilladelse efter miljøvurderingslovens §25, stille vilkår til projektets udførsel jf. §27 stk. 2. Vilkårene skal understøtte, at projektets potentielle væsentlige virkninger neutraliseres eller mindskes for at understøtte at lovens formål om miljøbeskyttelse opretholdes jf. §1.

Hvis projektet har væsentlige skadelige virkninger, skal der stilles vilkår om overvågning jf. §27 stk. 3. Ved overvågningsvilkår, skal myndigheden fastlægge procedurer for den overvågning, som skal foretages. Dertil overvågning af om brugte afværgeforanstaltninger virker som ønsket. Procedurerne skal udformes således, at overvågningen kan identificere uforudsete væsentlige skadelige virkninger i senere faser af projektet, således de uforudsete virkninger kan afhjælpes.

Hvis alle de af bygherren opstillede forudsætninger, og Kommunens vilkår følges, vurderes projektet ikke til at have væsentlige virkninger på miljøet. Følgende vilkår påtænkes af Greve Kommune at blive meddelt sammen med tilladelsen efter §25. Ved projektets udførelse, skal alle vilkår følges.

Generelle vilkår

1. Projektet skal udføres som beskrevet
2. Projektet skal følge Greve Kommunes Forskrift for bygge- og anlægsarbejde¹
3. Myndighedens skal orienteres ved:
 - 3.1. To uger inden projektstart
 - 3.2. Ved projektstop
 - 3.3. Ved forsinkelse af anlægsarbejdet
 - 3.4. Ved ændringer i projektet
4. Hvis projektet forhindres i at blive færdigetableret undervejs i anlægsfasen, skal det sikres at det spildevandstekniske anlæg fortsat er funktionsdygtigt. Dette er bygherres forpligtelse. Genopretning af det spildevandstekniske anlægs funktion skal ske senest 6 måneder efter, at anlægsfasen er ophørt.
5. De borgere, hvis grunde berøres af den ændrede overfladevandsfordeling, skal inddrages før anlægsperioden påbegyndes, med formål at indgå i dialog om projektet og påvirkningen af deres matrikler. Dialogen skal som minimum indeholde:
 - 5.1. Oplysning om projektet, herunder;
 - 5.1.1. Projektets udformning, omfang og formål
 - 5.1.2. Hvordan og i hvilket omfang deres matrikler vil blive påvirket som følge af projektet
 - 5.2. Dialog om mulige afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse af borgernes matrikler

¹ [forskrift-for-miljoehensyn-ved-bygge-og-anlaegsaktiviteter.pdf](#)

Driftsvilkår

6. Nærværende projekt bidrager til en ændret fordeling af overfladevand i mosen. For at sikre det spildevandstekniske anlægs kapacitet, skal driften af renden tilrettelægges således at:
 - 6.1. Eksisterende huller og evt. nye huller langs renden, der leder vand ind i mosen ad mindre kanaler, lappes årligt, så overløb primært sker i området ved sandfang.
 - 6.2. Overløbskant ved sandfanget skal udformes således, at det opnår et lavpunkt, som gør, at det bliver det primære udløbspunkt ved overløbshændelser.
 - 6.3. Den eksisterende rende, fra indløb til nærværende projekt, skal oprensnes til fornøden kapacitet ift. at opfylde det spildevandstekniske anlægs formål om at lede vandet uden om mosen ved almindelige regnhændelser.
 - 6.4. Den fremadrettede drift og vedligeholdelse skal sørge for årligt at gennemse og sikre det spildevandstekniske anlægs kapacitet.

Beskyttede arter

Padder

7. Paddehegn skal være opsat inden arbejdets igangsættelse og nedtages efter arbejdets færdiggørelse. Dette vilkår gælder for arbejde under både anlægs- og driftsfasen af projektet og det generelle vedligehold af rende og dige.
8. Paddehegn skal placeres således at padder fra omkringliggende områder, ikke kan bevæge sig ind på anlægsområdet.
9. Paddehegnet skal, som minimum, tilses en gang om ugen under anlægsarbejder. Hvis paddehegnet ikke er fuldt funktionsdygtigt, må arbejdet ikke påbegyndes, før hegnets funktion er genoprettet.
10. Der skal føres dokumentation over tilsyn med paddehegn. Dokumentation for tilsyn med paddehegn, skal udleveres til Greve Kommune, efter forespørgsel.
11. Hvis der observeres padder inden for arbejdsområdet, skal arbejdet omgående indstilles. Vær opmærksom på at padder og andre fredede arter ikke forsætligt må beskadiges eller slås ihjel, flyttes eller håndteres på anden måde, uden en dispensation fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø efter artsfredningsbekendtgørelsen.

Flagermus

12. Greve Kommune stiller som vilkår, at både anlægs- samt driftsarbejde tidligst må påbegyndes den 1. april og skal være afsluttet senest den 30.

september, for at sikre at støj og vibrationer fra arbejdet ikke forstyrrer flagermus i dvaleperioden.

13. Ved fældning af flagermusegnede træer, skal træerne fældes nænsomt for at undgå utilsigtet individdrab under fældningen og skal følge vejledningen i Håndbogen for Bilag IV- arter og de tekniske anvisninger.

Jordforurening

14. For at sikre at der ikke efterlades jordforurening på byggepladsarealet, skal der udtages jordprøver før og efter anlægsarbejder. Jordprøverne skal tages under gruspuden ved materialegården eller andetsteds, hvor jord er blevet midlertidigt opbevaret eller håndteret på byggepladsen.
15. Tilkørt jord i forbindelse med anlægsarbejde og videre vedligehold af rende skal godkendes af Greve Kommune.

Støj, støv mm.

16. Midlertidigt oplag af tilkørt jord inden for byggepladsområdet skal ligeledes vandes for at undgå støvgener.

Vilkår der påtænkes meddelt efter anden lovgivning

Vilkår stillet gennem tilladelse efter miljøvurderingslovens §25, kan kun stilles, hvis deres formål er at opretholde miljøvurderingslovens formål om miljøbeskyttelse jf. §1. Der er i forbindelse med ansøgning om projektet påtænkt at meddele vilkår efter anden lovgivning. Vilkårene er ikke bindende efter denne tilladelse og skal meddeles efter anden lovgivning.

Greve Kommune påtænker i senere tilladelser at meddele følgende vilkår:

- Lastvognskørsel må først påbegyndes fra kl. 08:30 og fremefter på skoledage, for at sikre at lastvognskørsel i forbindelse med projektet ikke påvirker trafikafviklingen i forbindelse med afsætning af elever om morgenen.
- Der skal opsættes færdselstavler/skilte i forbindelse med kørsels- og arbejdsområder (varsling af arbejdsområde før og efter)
- Der skal føres regelmæssigt tilsyn med opsatte færdselstavler og afspærring opsat i forbindelse med arbejdsområder. Der skal som minimum føres tilsyn 2 gange dagligt i hverdage og 1 gang dagligt lørdage, søndage og helligdage.
- Midlertidig nedtagning af lysmaster skal foregå i samarbejde med Bravida.

- Hvis trafik for bløde trafikanter skal afledes, skal det undersøges, hvorvidt der er belysning på den udpegede alternative rute. Hvis ikke der er belysning, skal der opsættes midlertidig belysning.
- Den sydlige chikane ved materialegården skal nedtages i forbindelse med kørsel til og fra materialegården. Efter projektets afslutning, skal chikanen genopsættes (i dialog med Greve Kommune).

6. Vurdering og begrundelse

Greve Kommune har gennemgået bygherres miljøkonsekvensrapport og fundet, at rapporten opfylder kravene i §20 samt bilag 7 i miljøvurderingsloven. Kommunen vurderer på baggrund af oplysningerne i ansøgers miljøkonsekvensrapport, samt evt. indkomne høringssvar fra berørte myndigheder og borgere, at projektet kan etableres uden væsentlige påvirkninger af de undersøgte miljøforhold. Tilladelsen påtænkes meddelt, under forudsætning at projektets udførsel overholder ovenstående vilkår og de af bygherren beskrevne forudsætninger. Det vurderes, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b i alle livsstadier.

En afgørelse efter miljøvurderingslovens §25, skal indeholde:

myndighedens begrundede konklusion og alle de miljømæssige betingelser, der er knyttet til afgørelsen,

- en beskrivelse af alle projektets særkender og de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, som bygherren skal gennemføre (den begrundede konklusion).
- samt eventuelle overvågningsforanstaltninger.

En begrundet konklusion er myndighedens egen selvstændige afvejning og vurdering af de oplysninger m.v., som bygherren har fremlagt, myndighedens egne supplerende oplysninger, og oplysninger som er fremkommet under høringerne. Den skal efter § 5, stk. 5, litra d, udgøre en del af myndighedens afgørelse, men er ikke en afgørelse i sig selv.

Af nedenstående afsnit fremgår kommunens begrundelser, bemærkninger og vurderinger i forhold til projektets miljøpåvirkninger.

Trafik

Beskrivelse og vurdering i miljøkonsekvensrapporten

I miljøkonsekvensrapporten beskrives, hvordan den forventede anlægstrafik primært skal køre via Bastebjerg og Skelvej med adgang til motorvej E47. Trafikken føres ikke forbi den nærliggende skole. Der forventes ca. 150 transporter over 7 uger, svarende til ca. 5 transporter pr. arbejdsdag. Den eksisterende gang- og cykelsti skal anvendes som adgangsvej til projektområdet og lukkes midlertidigt for bløde trafikanter, som henvises til en alternativ rute. Dertil indrettes en byggeplads, der fungerer som adgangsvej for til- og frakørsel af jordtransporter. Byggepladsen indrettes således, at vognene ikke skal bakke ud (se figur 3-7 i miljøkonsekvensrapporten). Efter det primære anlægsarbejde er afsluttet, vil der blive foretaget udbedrende anlægsarbejder med mindre entreprenørmaskiner 1-2 gange årligt i en periode op til ca. fem år. Vurderingen i miljøkonsekvensrapporten, vedrørende den øgede trafikbelastning i området, er, at den vil være meget begrænset, og at trafikudviklingen ikke forventes at blive væsentligt påvirket. Virkningen på trafiksikkerhed vurderes ligeledes til ikke at være væsentlig, men at enhver trafikforøgelse dog giver en øget risiko for uheld. Der vurderes ikke at være behov for nogen afværgeforanstaltninger.

Greve kommunes vurdering

Greve Kommune vurderer, at beskrivelsen af de eksisterende trafikforhold i området, det pågældende projekts trafikforhold og indvirkninger på eksisterende trafik er fyldestgørende beskrevet og retvisende.

Greve Kommune vurderer, at til- og frakørsel ved projektet kan have en væsentlig virkning på trafikbelastningen og trafiksikkerheden i området ved afsætning omkring skolestart. Det ville være ønskværdigt, ikke at have jordkørsler til og fra området før efter 08:30 i hverdage. Det påtænkes at meddele vilkår om arbejdstider i en senere rådighedstilladelse.

Greve Kommune vurderer dertil, at den sydlige chikane, der er beliggende ved indkørslen til den foreslåede byggeplads, kan mindske oversigtsforholdene ved højresving for de kørende lastvogne og mindske trafiksikkerheden ved hyppig kørsel. Greve Kommune ønsker derfor, at den sydlige chikane midlertidigt nedtages, imens der forekommer hyppig jordkørsel til og fra byggeplads og anlægsområde, og at den efter projektets afslutning genetableres.

Greve Kommunes vurdering af den langsigtede kørsel med jord (1-2 gange årligt over en 10-årig periode) vil være mindre intensiv. Der vurderes ikke at være nogen forventelige væsentlige virkninger heraf på trafikafvikling eller trafiksikkerhed.



Ortofoto af området omkring den foreslåede byggeplads (markeret med blå) og de nævnte chikaner (markeret med rød)

Der kan i forbindelse med tilladelse til §25 ikke meddeles vilkår om trafiksikkerhed eller trafikbelastning, da disse falder uden for miljøvurderingslovens formål. Greve Kommune påtænker derfor at stille vilkår om arbejdstider og nedtagning af chikaner i en efterfølgende rådighedstilladelse. Den fulde liste af påtænkte vilkår, vedrørende trafikforhold der ikke meddeles i denne tilladelse, kan findes i afsnit 5.

Greve Kommune skal gøre opmærksom på, at brugen af kommunens matrikler, både cykelsti og grundarealer til f.eks. byggeplads, vil kræve en rådighedstilladelse

fra Kommunen, samt aftaler om fjernelse og genetablering af planter og grønne områder.

Støv, støj mm.

Beskrivelse og vurdering i miljøkonsekvensrapporten

Støj

I miljøkonsekvensrapporten, beskrives hvordan anlægsarbejdet forventes at vare ca. 12 uger og vil omfatte etablering af byggeplads, flytning af rende og etablering af dige. Arbejdet vil blive foretaget med mindre entreprenørmaskiner og et begrænset antal lastbiltransporter. De nærmeste boliger ligger helt op til anlægsområdet, og rapporten vurderer, at den vejledende støjgrænse på 70 dB(A) kan blive overskredet ved enkelte boliger og opholdsarealer. Der vil efter den primære anlægsperiode være udbedrende arbejder 1-2 gange årligt over en 5-årig periode. I miljøkonsekvensrapporten vurderes støjpåvirkningen som værende lokal, midlertidig og begrænset til dagtimerne på hverdage. Støjpåvirkningen vurderes derfor til at være moderat. Der er i rapporten foreslået støjmålinger og eventuel opsætning af midlertidige støjskærme ved de mest berørte boliger.

Støv

I miljøkonsekvensrapporten, beskrives at den opgravede mosejord er meget fugtig og derfor ikke forventes at give væsentlige støvgener. Der kan forekomme mindre, lokale og kortvarige støvgener ved håndtering af den tilkørte lerjord til diget, særligt i tørre og blæsende perioder. Der forudsættes i miljøkonsekvensrapporten, at tilkørt jord vandes under transporten for at mindske potentielle støvgener. Det vurderes i rapporten, at de beskrevne forudsætninger er nok til, at støvpåvirkningen bør være lille. Der vurderes i rapporten ikke til at være behov for særlige afværgeforanstaltninger ud over de beskrevne.

Greve kommunes vurdering

Støj

Greve Kommune vurderer at forholdet er fyldestgørende beskrevet og vurderet.

Greve Kommune vurderer at en støjbelastning på omkring 70 d(B) på bygningsfacader kan være til væsentlig gene for beboerne ved anlægsområdet. Et støjniveau på 70 dB på en boligfacade betyder, at boligen kategoriseres som stærkt støjbelastet. Det overskrider den officielle danske grænseværdi for vejstøj i

boligområder, som ligger på 58 dB. Da decibelskalaen er logaritmisk, opleves 70 dB som mere end en fordobling af lydstyrken i forhold til grænseværdien. Da anlægsperioden forventes at forløbe over 12 uger, vil støjniveauet over tid forventeligt kunne føre til væsentlig gene hos beboerne ved anlægsområdet. Arbejdstiden, og dermed støjpåvirkningen, er i dagtimerne på hverdage, hvilket forventeligt vil reducere belastningen ift. tidspunkter som beboerne forventes at være hjemme på. Hvis støjen skulle være til væsentlig gene for beboerne, skal bygherren, jf. eget forslag, foretage støjmålinger af entreprenørmaskinernes støjbelastningen på bygningernes facader og igangsætte afværgeforanstaltninger i form af midlertidige støjskærme for at reducere støjbelastning på bygningsfacaderne til et acceptabelt niveau.

Støv

Greve Kommune vurderer at forholdet er fyldestgørende beskrevet og vurderet.

Greve Kommune er enige i vurderingen om støvpåvirkningen af projektet, så længe de beskrevne forudsætninger med vanding af tilkørt jord overholdes.

Grundvand

Beskrivelse og vurdering i miljøkonsekvensrapporten

I miljøkonsekvensrapporten beskrives, at området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Dertil er området beskrevet som værende præget af mosejord med højt grundvand, hvor grundvandspotentialet flere steder ligger over terræn. Det vurderes, at der i anlægsfasen kan blive behov for midlertidig grundvandssænkning med sugespids. Der vurderes i rapporten, at en eventuel grundvandssænkning vil have meget begrænset udbredelse og ikke nå de nærliggende boliger. Derfor forventes grundvandssænkningen ikke at udgøre en risiko for sætningsskader på de nærliggende boliger. På grund af den opadrettede grundvandsstrømning vurderes der ikke at være risiko for påvirkning af drikkevandsressourcen eller transport af forurening ned til det primære grundvandsmagasin. Det pointeres i rapporten, at der er risiko for frigivelse af nikkel, cadmium og jernforbindelser ved grundvandssænkning og den efterfølgende reetablering af grundvandsspejlet, men at de nævnte stoffer højst sandsynligt allerede er frigivet i grundvandet. Projektet vurderes ikke til at udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Ved drift af sugespids, som bygherre foreslår som foranstaltning mod højt grundvand i anlægsområdet, vil grundvandet

ledes op til og igennem renden. For at belyse risikoen yderligere, foreslås det at grundvandsspejlets naturlige variation monitoreres og en grundvandsprøve udtages for at kende grundvandets kemiske sammensætning i tørven. I driftsfasen vil diget og den nye rende kun ændre grundvandsforholdene lokalt, og den samlede udveksling mellem grundvand og overfladevand vurderes at forblive uændret. Der vurderes i rapporten ikke at være behov for afværgeforanstaltninger til den langsigtede drift af renden.

Greve kommunes vurdering

Greve Kommune vurderer, at forholdet er fyldestgørende beskrevet og vurderet.

Hvis projektet kræver brug af sugespids, kræver foranstaltningen en udledningstilladelse til udledning af grundvand igennem renden og videre til anden recipient. Der vil i en udledningstilladelse blive stillet specifikke vilkår til brugen af sugespids og udledning af grundvand til anden recipient. Dertil er Greve Kommunes vurdering at sænkning af grundvand kan ske ude tilladelse jf. §26 stk. 2 i vandforsyningsloven, dog med orienteringskrav til kommunen.

Jordforurening

Beskrivelse og vurdering i miljøkonsekvensrapporten

I miljøkonsekvensrapporten beskrives, at hele projektområdet er områdeklassificeret, og både jord og sediment i Brødmoserenden forventes at være forurenet som følge af mange års tilledning af regnvand fra bolig, vej og industriområder. Der skal i anlægsperioden opgraves og bortkøres ca. 600 tons forurenet jord samt ca. 20 tons sediment fra renden. Sedimentprøver viser, at sedimentet klassificeres som klasse 4-jord, og analyser påviser bl.a. højt indhold af kulbrinter, nikkel og zink. Der vurderes i rapporten, at den væsentligste risiko i anlægsfasen er spredning af forurenet jord og sediment under opgravning, oplag og transport. Risikoen begrænses ved opfyldning af krav om udarbejdelsen af en jordhåndteringsplan, kontrolleret jordlogistik, indhegning af arbejdsområdet, tætte miljøcontainere og korrekt bortskaffelse til godkendte modtageanlæg. Når gældende regler og procedurer overholdes, vurderes påvirkningen af jord og miljø som værende ingen eller ubetydelig. I driftsfasen af projektet håndteres der kun mindre mængder rene materialer til vedligehold af diget, og der vurderes derfor ikke at være væsentlig påvirkning. Rapporten vurderer, at jordforurening og affald giver en ikke væsentlig miljøpåvirkning, hvis den forurenede jord håndteres efter gældende regler og kontrollerede procedurer.

Greve kommunes vurdering

Kommunen kan på baggrund af miljøkonsekvensrapporten tilslutte sig vurderingen af, at projektets påvirkning af jord og affaldshåndtering ikke forventes at medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger, forudsat at den forurenede jord og det forurenede sediment håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning og beskrevne forudsætninger.

Kommunen vurderer, at risikoen for spredning af forurening fra håndteringen af forurenede jord, kan begrænses til et ubetydeligt niveau gennem udarbejdelse og efterlevelse af en jordhåndteringsplan, etablering af kontrolleret jordlogistik, afgrænsning af arbejdsområdet, anvendelse af egnede og tætte miljøcontainere samt bortkørsel til godkendte modtageanlæg. Under disse forudsætninger vurderes projektet ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af jord, grundvand eller det omkringliggende miljø.

Kommunen bemærker dog, at håndteringen af de beskrevne mængder forurenede jord og sediment kan være omfattet af reglerne om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, hvis aktiviteterne involverer håndtering af forurenede jord fra forskellige matrikler og mellemdponi af jorden. Det er derfor en forudsætning for projektets gennemførelse, at bygherre forud for anlægsarbejdet afklarer forholdet til miljøbeskyttelseslovens § 33 og indhenter de nødvendige tilladelser og godkendelser. Dertil skal kommunen orientere om at flytning af jord over matrikelskel, skal anvises af Greve Kommune.

På denne baggrund vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger som følge af jordforurening eller affald, når gældende regler, vilkår og myndighedsgodkendelser, herunder eventuel godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, overholdes. Dertil skal Greve Kommune orientere om, at konstateret jordforurening skal meldes til Regionen.

Natur

Beskrivelse og vurdering i miljøkonsekvensrapporten

I miljøkonsekvensrapporten beskrives, at Brødmosen er en §3 beskyttet mose, med fem §3 beskyttede søer. Området er generelt præget af tilgroning, næringspåvirkning og lav artsrigdom og at disse forhold forårsager at mosens naturtilstand generelt er dårlig. Der vurderes til at være enkelte mindre områder med højere naturværdi, blandt andet med tørvemosser og butfinnet mangeløv. Der er desuden registreret en række beskyttede arter i området,

herunder padder, flagermus, guldsmede og andre fredede arter. Rapporten vurderer, at anlægsarbejdet med flytning af Brødmoserenden og etablering af et nyt dige kun vil medføre lokale og begrænsede ændringer i naturen, primært i et område med relativt lav naturværdi. I driftsfasen vil der ske en meget begrænset ændring af vandforholdene i mosen, men ændringen vurderes ikke at forringe naturtilstanden i hverken mosen eller søerne. Samlet konkluderer rapporten derfor, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af naturen.

Greve kommunes vurdering

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten vurderes det, at projektet kun medfører begrænsede og lokalt afgrænsede ændringer af de eksisterende naturforhold. De berørte arealer ligger hovedsageligt i en del af mosen, som allerede er påvirket af eksisterende tekniske anlæg og har en relativt lav naturværdi. De mest værdifulde naturforekomster inden for mosen, herunder områder med tørvemosser og butfinnet mangeløv, berøres ikke af projektet.

Endvidere vurderes det, at den mindre ændring i de hydrologiske forhold og den marginale ændring i oversvømmelsesomfanget ikke vil medføre en væsentlig forringelse af naturtilstanden i hverken den § 3-beskyttede mose eller de tilhørende søer. Projektet vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af de beskyttede naturtyper.

Kommunen er bekendt med, at der forekommer hyppige oversvømmelser fra renden. Tidligere undersøgelser har vist, at vandet i renden er påvirket af forurening, herunder olieforbindelser samt et højt salinitetsindhold. Disse forhold vurderes at kunne bidrage til områdets eksisterende udfordringer, herunder påvirkning fra næringsstoffer. Greve Kommune vurderer, at foruden græsning, vedligehold og manglen på lysåbne arealer, at det forurenede vand der tillædes, ikke kan udelukkes at have en væsentlig virkning på mosens naturforhold. Da det ansøgte projekt ikke medfører ændringer i kvaliteten eller sammensætningen af det tillædte vand, vurderer kommunen, at projektet hverken vil forbedre eller forringe de eksisterende naturforhold i området.

Kommunen vurderer samlet, at projektet, under forudsætning af de beskrevne afværgeforanstaltninger og øvrige vilkår, ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af natur, biologisk mangfoldighed eller beskyttede arter. Projektet er således foreneligt med hensynet til de beskyttede naturinteresser inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Beskrivelse og vurdering i miljøkonsekvensrapporten

I miljøkonsekvensrapporten beskrives, at der er registreret flere beskyttede arter i og omkring Brødmosen, herunder bilag IV-arter som flagermus og forskellige paddearter. Miljøkonsekvensrapporten beskriver, at der er lavet en kortlægning af naturværdier i Brødmosen i 2021 som registrerede tilstedeværelsen af bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander, såvel som de nationalt fredede paddearter grøn frø, butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander.

Derudover fandt kortlægningen fire arter af flagermus – sydflagermus, vandflagermus, dværgflagermus og skimmelflagermus.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver, at der er lavet besigtigelser af Brødmosen i 2025 i forbindelse med projektet, hvor der ikke blev registreret nogle bilag IV paddearter men der blev registreret bilag IV-arten Grøn Mosaikguldsmed.

Afgrænsningen for beskyttede arter er foretaget pba. kendte fund i og omkring lokaliteten, arternes økologi og habitatkrav, spredningsevne, lokal hydrologi samt nærhed til arbejdsarealer.

Samlet vurdering

For beskyttede arter vurderes projektet ikke at påvirke bilag IV-padder, guldsmede, vandkalve eller registrerede rødlistede svampe væsentligt. For flagermus medfører projektet fældning af to egnede træer, men miljøkonsekvensrapporten beskriver afværgeforanstaltninger i form af veteranisering af fire træer, plantning af nye træer samt midlertidig afspærring af hulheder i potentielt støjpåvirkede træer. På den baggrund vurderes den økologiske funktionalitet for flagermus at kunne opretholdes.

Padder

Undersøgelsen efter bilag IV-padder har taget udgangspunkt i tidligere registreringer, hvor vandhuller med forekomster af padder indenfor Brødmosen er inddraget i feltkortlægningen. Feltkortlægningen har haft særligt fokus på områder med høj sandsynlighed for forekomst af paddeyngel, herunder solbeskinnede områder i vandhuller med vegetation.

Ved feltkortlægningen blev der ikke registreret nye fund af bilag IV-padder. Dog blev der observeret flere beskyttede paddearter, herunder lille vandsalamander, skrubtudse, grøn frø og butsnudet frø som tidligere ligeledes har været registreret i mosen.

De tidligere fund af Bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander er knyttet til specifikke søer. Ved flere af disse søer blev der ved WSP's besigtigelse i juni observeret en udbredt forekomst af krebseklo. Konsekvensen af udbredelsen af krebseklo medfører en direkte påvirkning af den lysåbne vandflade, hvilken kan have indflydelse på vandhullets egnethed som ynglevandhul for arter.

Derudover blev der konstateret fisk i størstedelen af de besigtigede vandhuller, hvilket vurderes til at reducere egnetheden som ynglehabitat for padder, særligt for flere bilag IV-arter, der er følsomme over for prædation på æg og larver. Samtidig blev det observeret, at græsning er ophørt på arealerne, hvilket har medført at de tidligere lysåbne bredzoner i høj grad er tilgroet med høj og tæt vegetation. Denne tilgroning vurderes at have forringet levevilkårene væsentligt for paddearter, der er afhængige af åbne, solbeskinnede habitater.

På baggrund af ovenstående vurderes Brødmosen i rapporten til, i ringe grad, at udgøre et egnet yngle- eller rasteområde for bilag IV-padder. På grund af mosens ringe kvalitet og manglende observationer af bilag IV-arter, vurderes projektet til ikke at udgøre en væsentlig påvirkning på bilag-IV arter af padder.

Der vurderes i rapporten ikke til at være behov for afværgeforanstaltninger, idet det vurderes at området ikke er levested for bilag IV-padder. Det vurderes dertil, at der derfor heller ikke er behov for afværgeforanstaltninger mod den ændrede fordeling af overfladevand i mosen. Det pointeres i rapporten, at hvis anlægsperioden ligger inden for paddernes vandringsperiode, så kan der være behov for afværgeforanstaltninger i form af opsatte paddehegn ved anlægsområdet.

Flagermus

Undersøgelsen efter flagermus har taget udgangspunkt i GIS-baseret analyse af fund af flagermus inden for en 20km radius fra projektområdet, suppleret med data fra en flagermusundersøgelse i Brødmosen fra 2021. Dertil har der været udført en feltbesigtigelse i december 2024, for at identificere flagermusegnede træer, samt træer som vil kunne være velegnede til veteranisering.

Det vurderes i rapporten til at være potentiale for 10 flagermusarter i rapportens undersøgelsesområde. Det er henholdsvis arterne dværgflagermus, skimmelflagermus, brunflagermus, troldflagermus, vandflagermus, sydflagermus, nordflagermus, pipistrelflagermus, brun langøre og bredøret flagermus. Ved flagermusundersøgelsen i 2021, blev der registreret dværgflagermus, vandflagermus, skimmelflagermus og sydflagermus.

Nordflagermus, sydflagermus og skimmelflagermus anvender sjældent træhulheder og lignede som rastested og er derfor ikke behandlet yderligere i miljøkonsekvensrapporten. De øvrige 7 arter anvender træhulheder og lignede som rastested både sommer og vinter.

I rapporten er der vurderet til at være følgende mulige påvirkninger af flagermus, som følge af projektet:

- Fældning af træer, som fungerer som yngle-, dvale- eller rastested.
- Støj fra maskiner, som kan forstyrre flagermusene i deres yngle- og dvaleperioder.
- Lys fra maskiner, som kan forstyrre flagermusene i de mørke timer.

Træer

Ved feltkortlægningen blev der identificeret 17 flagermusegnede træer samt syv træer egnet til veteranisering nær projektområdet. Der skete alene registrering af deres egnethed og træerne antages at kunne fungere som raste, yngle og dvaleplads for flagermus. Idet syv ud af de 10 registrerede flagermusarter benytter træhulheder og lignede som yngle- og rastested vurderes fældning til at kunne medføre direkte ødelæggelse af yngle, dvale og rastesteder for flagermus i området. Det vurderes nødvendigt, i forbindelse med projektet, at fælde 2 af de identificerede flagermusegnede træer.

Fældning af disse to træer vurderes at udgøre en potentiel risiko for forringelse af den økologiske funktionalitet for flagermus i området. Derfor er det vurderet, at der er behov for afværgeforanstaltninger i form af skabelsen af nye flagermusegnede træer gennem veteranisering. Veteraniseringen af flagermusegnede træer sker ved at erstatte de to træer i en ratio 1:2, hvilket betyder at der skal skabes fire nye flagermusegnede træer.

Der forventes at skulle fældes to flagermusegnede træer i forbindelse med projektet. For at sikre den økologiske funktionalitet på kort og mellemlangt sigt, foreslås det i miljøkonsekvensrapporten, at der foretages veteranisering af træer i en ratio 1:2 i forhold til fældede træer. Veteraniseringen sker ved udskæring af nye hulheder i de udpegede træer. Der er i februar 2025 veteraniseret 4 træer, som forventes at ville have opnået et modnet mikroklima til brug af flagermus ved anlægsarbejdets opstart. Dertil foreslås det, at der plantes nye træer i ratio 1:1 i forhold til fældede træer.

For at sikre den økologiske funktionalitet på kort og mellemlangt sigt, foreslås det i miljøkonsekvensrapporten, at hulheder i 10 flagermusegnede træer, som

forventes blive påvirket af støj fra anlægsarbejdet, omvikles med plastfolie, for at sikre at der ikke er flagermus der overvintrer i træerne og man derved undgår at forstyrre flagermus i deres dvaleperiode.

Støj

Anlægsarbejdet er planlagt i perioden januar til medio marts, hvor flagermus i vinterdvale potentielt kan blive påvirket af støj fra anlægsarbejde. Meget høj støj kan forstyrre dem i et omfang, så de vågner og bruger unødigt energi til evt. at flytte dvalested.

Maskinerne der anvendes til anlægsarbejderne, genererer et støjniveau på 100-110 dB. Dette støjniveau vil resultere i at egnede flagermustræer indenfor 30 meter af arbejdsarealerne vil blive påvirket med mere end 70 dB i hele eller dele af anlægsfasen i tidsrummet kl. 07:00-18:00. Det drejer sig om 10 af de egnede flagermus-træer. Det vurderes, at der er risiko for at disse træer udsættes for støj på et niveau der i en periode på op til 12 uger, gør dem uegnede som dvaletræer.

Der er i Brødmosen, et større antal flagermusegnede træer (30+) uden for det areal der påvirkes af støj fra anlægsarbejderne. Det foreslås i rapporten, at man ved afspærring af støjpåvirkede træer med folie, kan undgå at pågældende træer bruges til overvintring af flagermus. Støj vurderes derfor ikke til at udgøre en væsentlig påvirkning af den økologiske funktionalitet for flagermus i området.

Lys

Det beskrives i miljøkonsekvensrapporten, at kunstig belysning i mørke perioder kan påvirke flagermus. Anlægsarbejdet forventes at foregå i perioden november til marts og i tidsrummet 07:00–18:00, hvorfor der kan være behov for belysning i ydertidspunkter af arbejdsdagen. Da arbejdet flytter sig og anlægsperioden maksimalt varer 12 uger, vurderes en eventuel påvirkning være kortvarig. For nogle arter af flagermus kan lys virke afskrækkende og i værste fald midlertidigt fortrænge arten, især hvis ynglesteder oplyses. Effekten ses kun på tidspunkter, hvor flagermusene er aktive og der vurderes derfor ikke til at være en effekt, hvis der er tændt lys nær et træ med overvintrende eller dagrastende flagermus.

Rapporten vurderer på den baggrund ikke at lys udgør en potentiel påvirkning af den økologiske funktionalitet for flagermus i området.

Det vurderes i rapporten, at der med veteranisering og foliering, ikke vil være en væsentlig påvirkning af den økologiske funktionalitet for flagermus.

Insekter og biller

På baggrund af afgrænsningens kriterier blev fire insekter fundet relevante at undersøge for. Arterne der er undersøgt, er henholdsvis stor kærguldsmed, grøn mosaikguldsmed, lys skivevandkalv og bred vandkalv. Den eneste af de fire arter, som blev påvist ved undersøgelserne, var arten Grøn Mosaikguldsmed, som fortrinsvist er tilknyttet vandhuller med planten krebseklo. Arten er helt afhængig af vandhullerne med krebseklo og ingen af disse inddrages i anlægsfasen. Det er på denne baggrund vurderingen, at der ikke vil være nogen negativ påvirkning af artens økologiske funktionalitet eller ændring af dens levesteder i denne fase.

I driftsfasen vil der som beskrevet være en meget begrænset ændring i de forventede vandstande i mosen og der vil være tale om tilførsel af vand, der helt svarer til det vand, som i forvejen tilledes projektområdet. I forhold til vandkvalitet vil der derfor ikke være nogen ændringer, og særligt forekomsten af krebseklo vurderes derfor ikke at blive påvirket.

Der vil herved ikke være nogen påvirkning af bestanden af krebseklo, som er det afgørende element for at fungere som levested for Grøn Mosaikguldsmed.

Svampe

I undersøgelserne fra 2021 blev der fundet 110 arter af svampe i Brødmosen. De 110 arter spænder bredt fra mykorrhizadannende bladhatte til små sæksvampe på blade og stængler af forskellige plantearter. Artssammensætningen vidner om et fugtigt-vådt mose- og engområde der indeholder en del dødt ved.

Blandt de 110 svampearter i Brødmosen var der to Rødlistede arter hhv. Tørve-slørhat og en barksvamp uden dansk navn *Tomentella pilosa*. Tørve-slørhat danner mykorrhiza med birk eller fyr og vokser i næringsfattige sphagnumdominerede moser. Arten er sjælden i Danmark, men kan også i nogen grad være overset. *Tomentella pilosa* er en barksvamp der vokser på dødt ved, men som sandsynligvis danner mykorrhiza med løvtræer. Arten er sjælden i Danmark, men på grund af voksested også overset.

Det vurderes i rapporten af tørve-slørhat vokser uden for projektets anlægsområde og derfor ikke forventes at blive påvirket af projektet. *Tomentella pilosa* vokser på fugtigt, dødt ved, hvilket der er rigeligt af i Brødmosen. Projektet vurderes derfor ikke til at påvirke artens levesteder.

Greve kommunes vurdering

Kommunen vurderer på baggrund af miljøkonsekvensrapporten, under forudsætning af gennemførelse af de beskrevne afværgeforanstaltninger og vilkår for flagermus og padder, ikke, at projektet vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter eller andre fredede arter. Det er derfor kommunens vurdering, at projektets påvirkning af fredede arter ikke er væsentlig, og at miljøvurderingen giver et tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at naturinteresserne kan opretholdes ved projektets gennemførelse.

Padder

For besigtigelse af padder, skal der generelt udføres 2-3 besigtigelser jf. håndbogen for Bilag IV-arter. Beskrivelsen af besigtigelserne udført i forbindelse med projektet er uklare, ift. hvor mange besigtigelser der har været efter padder. Greve Kommune vurderer derfor ikke, at miljøkonsekvensrapporten kan bruges til at udelukke, at der kan være padder i anlægsområdet. Der sættes derfor vilkår om at tage udgangspunkt i forsigtighedsprincippet og foretage de afværgeforanstaltninger, der er sat som vilkår for tilladelsen. Det nævnes i rapporten, at der kan være behov for paddehegn. Greve Kommune sætter derfor vilkår om, at der, inden anlægsarbejdet i mosen påbegyndes, opsættes paddehegn, samt at der føres tilsyn med, at paddehegnet fortsat er helt og placeret korrekt.

Flagermus

Der er registreret flagermus i Brødmosen. Ifølge en besigtigelse udført for Greve Kommune i 2021, er der som minimum dværgflagermus, vandflagermus, skimmelflagermus og sydflagermus i området.

I forbindelse med projektet vil bygherre fælde to træer som er vurderet til at være egnede flagermustræer. For at undgå en degradering af den økologiske funktion af flagermus i området, er der i februar 2025 blevet veteraniseret fire træer ved boring af hulheder. Dertil er der plantet to nye træer. Der er i mosen en større række af træer (se billede nedenfor), der er vurderet til at være flagermusegnede. Sammen med veteranisering af de fire træer, som er fundet sted flere år før træerne fældes og derfor forventes de nye mikrohabitater at være etablerede, forventes fældning af to flagermusegnede træer ikke til at mindske den økologiske funktion af flagermus. Fældning af træer vil dog kræve tilladelse hos Greve Kommune. Der sættes dertil vilkår om, at fældning af træer skal foregå på en skånsom måde, for at undgå individdrab under fældningen.

Der vil som del af projektet være en del kørsel med entreprenørmaskiner i nærheden af flagermusegnede træer. Støj og vibrationer fra støjende maskiner kan have en væsentlig virkning på flagermus. Det er især kritisk i vintermånederne, da gentagen forstyrrelse af flagermus i dvale vil tære på deres fedtreserver samt der er risiko for at vække flagermusene fra dvalen. Hvis flagermusens fedtreserver bliver tæret på for meget, kan det lede til, at flagermusen ikke overlever vinteren. Der er fire registrerede flagermusarter i Brødmosen. Dværgflagermus, som vågner fra dvale i slutningen af marts, vandflagermus, som vågner fra midten af marts, Skimmelflagermus, som overvintrer i bygninger og ikke i træer samt sydflagermus, som ligeledes næsten altid overvintrer i bygninger. Dertil kan der være andre flagermus til stede i Brødmosen, selvom de ikke er registreret. Heriblandt er brunflagermus, som er aktive fra sidst i marts, trolldflagermus der ikke overvintrer i Danmark, nordflagermus bruger ikke hulheder i træer til overvintring, pipistrelflagermus kan godt overvintere i træer og kommer ud af dvale omkring april, bredøret flagermus er sjældent set fra maj og overvintrer under jorden og i træer, men er dog ikke særlig udbredt i Danmark. Greve er desuden ikke i dens naturlige udbredningsområde. Den brune langørede flagermus overvintrer sjældent i hulheder i træer. Brødmosen vurderes til at udgøre potentielt dvalested for en række forskellige flagermus, der kan være i dvale frem til april. Der er i miljøkonsekvensrapporten foreslået en afværgeforanstaltning, hvor der vikles folie om træerne for at undgå at flagermus overvintrer og derved undgår at forstyrre i dem i deres dvaleperiode. Greve Kommune vurderer ikke, at løsningen er tilstrækkeligt beskrevet, og Greve Kommune er heller ikke bekendt med foliering som effektiv afværgeforanstaltning mod forstyrrelser af overvintrende flagermus. Dertil er der i miljøkonsekvensrapporten ikke taget stilling til forstyrrelse af overvintrende flagermus grundet vibrationer fra entreprenørmaskiner. Greve Kommune vurderer derfor, at det beskrevne arbejde ikke vil kunne foretages i vintermånederne uden at have en væsentlig virkning på overvintrende flagermus. Arbejdet skal ligge uden for de påviste flagermus' dvaleperiode. Greve Kommune stiller derfor vilkår om, i stedet for foliering af træer, at anlægsarbejdet tidligst må påbegyndes den 1. april og skal være afsluttet senest den 31. september.



Kort 1. Omtrentlig fordeling af egnede træer til flagermusrast.

Registrering af flagermusegnede træer: AGLAJA, 2021.

Insekter og biller

Stor kærguldsmed samt lys skivevandkalv og bred vandkalv blev ikke fundet ved feltbesigtigelser. Grøn mosaikguldsmed blev registreret ved en af feltbesigtigelserne i juli 2025 ved et enkelt vandhul.

Greve Kommune vurderer, at beskrivelsen af forholdende vedrørende insekter i Brødmosen er fyldestgørende, samt at de foretagne undersøgelser er acceptable. Der har i besigtigelserne kun været fund af Grøn Mosaikguldsmed.

Ved tidligere undersøgelser af vandet i Brødmosen foretaget i 2020, fandt man krebseklo i to forskellige vandhuller. Ved kortlægningen af naturværdier i 2021 blev der ikke registreret Grøn mosaikguldsmed i Brødmosen, om end rapporten påpegede at arten måtte forventes at kunne træffes i mosen indenfor en kort årrække. Arten blev først registreret i 2025 i det ene af de to vandhuller hvor der blev fundet krebseklo tidligere. Dette indikerer, at arten har indfundet sig i Brødmosen under de eksisterende naturforhold, herunder den eksisterende tilledning af forurennet vand. Det nærværende projekt leder ikke til ændringer i det

overfladevand, der ledes til mosen, og projektet vurderes derfor til hverken at forbedre eller forringe forholdene for arten i området.

Greve Kommune vurderer, at påvirkning af bilag IV-arten grøn mosaikgoldsmed er vurderet fyldestgørende, på trods af artens sårbarhed over for ændringer i hydrologi, tilgroning og næringspåvirkning.

Svampe

Greve Kommune vurderer at miljøkonsekvensrapportens beskrivelse af svampe i mosen er fyldestgørende og retvisende. Kommunen er enige i vurderingen af projektets påvirkning af svampe i mosen.

Greve Kommune vurderer at projektet, hvis det overholder påtænkte vilkår og de af bygherren fremlagte forudsætninger, ikke vil have en væsentlig virkning på fredede arter.

Overfladevand og oversvømmelsesrisiko

Beskrivelse og vurdering i miljøkonsekvensrapporten

Overfladevand

Vandkvalitet

I miljøkonsekvensrapporten, beskrives at overløb til Brødmosen af separatkloakeret regnvand potentielt kan potentielt påvirke målsat overfladevand både fysisk og kemisk. Der er i forbindelse med projektet udtaget 2 vandprøver. Vandprøverne viser overskridelser af miljøkvalitetskravene for stoffer i PFAS-gruppen, barium, kobber, zink og PAH'er. Niveauet af zink og pyren er dertil målt over maksimumkoncentrationskravet. Dertil er der i november 2024 og januar 2026 målt chlorid til henholdsvis 330mg/l og 490mg/l. Det forhøjede niveau i januar vurderes til at være grundet saltning af veje. I rapporten vurderes det, at den beskrevne vandkvalitet ikke adskiller sig fra det vand, der gennem en længere periode er blevet tilledt området, og at den svagt forøgede mængde vand, der vil komme til habitaterne og arterne som følge af projektændringen, ikke vil ændre den botaniske sammensætning og økologiske funktionalitet af disse.

Vandløb

I miljøkonsekvensrapporten beskrives forholdene vedrørende målsatte vandmiljøer, der kan have forbindelse med projektet. Der er ikke nogen målsatte vandløb i Brødmosen. Syd for Brødmosen løber den målsatte Karlslunde Bæk, der afvander til Karlstrup Møllebæk, som udmunder i Køge Bugt.

Afløbsledningen fra Brødmosen passerer et gennemløbsbygværk, hvorfra vandet fra Brødmosen ved normal afstrømning løber igennem og videre mod Køge Bugt. Ved store afstrømninger af vand fra Brødmosen vil en del af vandet lede gennem overløb og lede til Karlstrup Møllebæk. Afledning af vand fra Brødmosen til Karlstrup Møllebæk ved overløbshændelser vil være i samme mængde og hyppighed og vil være uændret af projektet.

Søer

Søerne i Brødmosen er ikke målsatte i vandområdeplanerne.

Kystvand

Køge Bugt er målsat overfladevand i vandområdeplanerne, vandområde 201. Der er hydrologisk forbindelse mellem projektområdet i Brødmosen og Køge Bugt, idet Brødmosen afvander til Køge Bugt.

Etablering af diget vil ikke påvirke vandkvaliteten eller de udledte vandmængder til Køge Bugt.

Samlet set vurderes det, at projektet hverken i anlægs- eller driftsfasen medfører forringelse eller hindrer opfyldelsen af de økologiske og kemiske miljømål for de omkringliggende målsatte vandområder.

Oversvømmelsesrisiko

I miljøkonsekvensrapporten beskrives, at Brødmosen er vurderet til at have en forhøjet oversvømmelsesrisiko.

Vandstande i Brødmosen er undersøgt ved LTS (Long Term Statistics) beregninger. Til vurdering af udbredelser af oversvømmelser er Danmarks Digitale Højdemodel hentet via ScalgoLive i 40 cm opløsning. På baggrund af denne terrænmodel er der modelleret sammenhæng mellem vandstand, vanddækket areal og volumen af vand.


Når kapaciteten af den vandførende ledning fra Brødmoserenden til Køge Bugt overskrides, sker der en stuvning i Brødmoserenden og sandfangsbassinet i den østlige ende af Brødmoserenden. Når stuvningen overstiger overfaldskanten af sandfangsbassinet, oversvømmes de tilstødende arealer, herunder selve Brødmosen og de private matrikler i og udenfor selve Brødmosen. Vandstand og opstuvning af vand i regnvandsrenden, leder til forskellige oversvømmelsesmønstre i Brødmosen og de omkringliggende ejendomme, alt efter hvor kraftig en vandstandsstigning eller opstuvning der forekommer. Følgende er en beskrivelse af hændelsesforløbene ved vandstand eller opstuvning til henholdsvis 1,2 m, 1,5 m, 1,6 m, 1,7 m og 1,89 m.

På grund af Brødmosen udformning, vil terrænet i mosen blive oversvømmet når vandstanden overstiger en kote på 1,2 meter over terræn. Ved vandstande på 1,5 meter, vil nogen lavtliggende private matrikler modtage vand. Brødmoserenden vurderes først til at øge mængden af oversvømmelser i mosen ved vandstande over 1.5 meter over terræn.


Ved vandstande på 1,6 meter, vil renden tilføre vand til Brødmosen og nogen private matrikler i den nordlige og vestlige del af mosen jf. Figur 11-8 i miljøkonsekvensrapporten.

Ved stuvning i Brødmoserenden til kote 1,7 m, hvilket svarer til en 2,5 års hændelse, vil Brødmoserenden lede vand til mosen og omkringliggende private matrikler, gennem sandfangsbassinets overfaldskant, samt over en stor del af brinkerne på rendens østlige ende.

Ved hændelser over 1,89 meter, svarende til en 5-års hændelse, vil vandet sprede sig hen over rendens brinker og lede ud i mose og til omkringliggende private matrikler, før sandfangets overfaldskant. Her vil fordelingen af overfladevand fordele sig i mosen, som vist på billederne 11-12 og 11-13, hvor man kan se henholdsvis fordelingen uden og med etableret projekt.

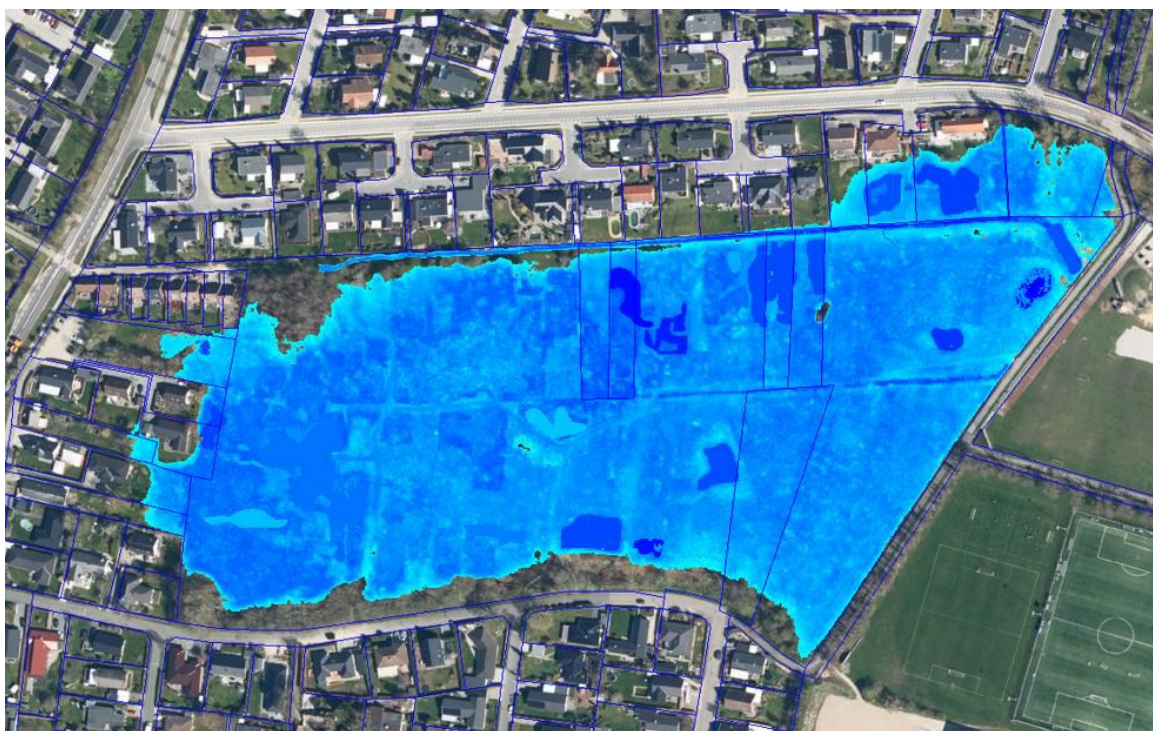

Figur 11-12. Udbredelse af oversvømmelse i Brødmosen ved vandstand i kote 1,89 m DVR90 (uden digeprojekt) (Fra miljøkonsekvensrapport)

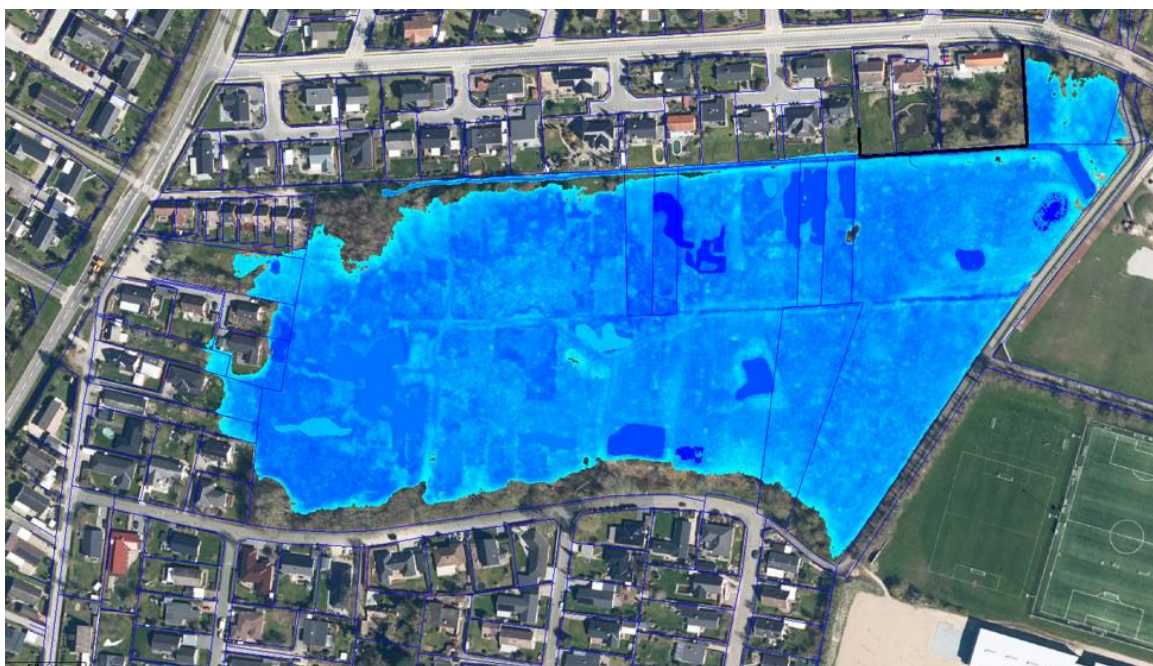

Figur 11-13. Udbredelse af oversvømmelse i Brødmosen ved vandstand i kote 1,89 m DVR90 (med digeprojekt) (Fra miljøkonsekvensrapport)

Diget udarbejdes for at beskytte matriklerne nr. 12od og 12bg (samt 12bg) mod oversvømmelse op til en klima-fremskrevet 5-års hændelse, svarende til kote 1,89 m DVR90. På grund af usikkerheder i beregninger mv., udføres diget til kote 2.0 m DVR90, hvilket teoretisk set giver en højere beskyttelse af de pågældende matrikler, op til en 10 års hændelse, som dog vil blive reduceret til et beskyttelsesniveau svarende til den klimafremskrevne 5-års hændelse ved fremtidige sætninger af diget.

Afskæringen af vand fra de matrikler som dige skal beskytte, leder til at vandet der førhen ville have ledt til de private matrikler, med projektet vil fordele sig i resten af mosen. Det vurderes i rapporten, at det vil lede til en øget vandstand på 1-2 cm. Stigningen på 1-2 cm, vurderes til at lede til oversvømmelse af yderligere 477 m², sammenlignet med eksisterende forhold, svarende til 1% af Brødmosens areal. Denne stigning forventes at fordele sig i mosen og på nogen af de private matrikler der støder op til mosen. Der er i miljøkonsekvensrapportens tabel 11-7, en oversigt over den ændring, der forventes som følge af projektets udførsel.

Oversvømmelse medfører at stier i Brødmosen bliver midlertidigt utilgængelige for rekreativ brug såsom løb, hundeluften m.v. Det samme som nuværende forhold. Derfor vurderes den yderligere oversvømmelse også at være af ubetydelig karakter.

Overordnet vurderes det at projektet medfører en positiv påvirkning på menneskers sundhed og liv gennem at oversvømmelsesrisikoen på matrikel nr. 12bh, 12od og 12bg sænkes.

En forøget udbredelse af oversvømmelse kan potentielt påvirke dyr og planter. Vandkvaliteten af tilledt vand er ikke godt, grundet indholdet af miljøskadelige stoffer, men nærværende projekt ændrer ikke på tilledningens kvalitet. Mængden og fordelingen er marginalt ændret, men ikke nok til at udgøre en væsentlig virkning på flora og fauna i området.

Der vurderes ikke til at være behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelser som resultat af projektets udførsel.

*Greve kommunes vurdering**Overfladevand*

Miljøkonsekvensrapporten redegør for projektets potentielle påvirkning af målsatte overfladevandområder, herunder vandløb og kystvand, som kan være hydraulisk forbundet med projektområdet i Brødmosen.

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at den målte vandkvalitet ikke adskiller sig fra den vandkvalitet, som gennem en længere årrække er blevet tilledt Brødmosen. Kommunen lægger endvidere vægt på, at projektændringen alene medfører en mindre forøgelse af den tilledte vandmængde, og at rapporten vurderer, at denne ændring ikke vil påvirke området's botaniske sammensætning eller økologiske funktionalitet.

Der findes ingen målsatte vandløb i Brødmosen. Syd for området løber Karlslunde Bæk, som afvander til Karlstrup Møllebæk og videre til Køge Bugt. Ved normal afstrømning ledes vand fra Brødmosen gennem et gennemløbsbygværk mod Køge Bugt, mens der ved større afstrømningshændelser sker overløb til Karlstrup Møllebæk. Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at projektet ikke ændrer hverken mængden eller hyppigheden af disse overløbshændelser.

Søerne i Brødmosen er ikke omfattet af miljømål i vandområdeplanerne. Der er dog en hydrologisk forbindelse mellem Brødmosen og det målsatte kystvandområde Køge Bugt (vandområde 201), idet området afvander hertil. Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at etableringen af diget ikke vil medføre ændringer i hverken vandkvaliteten eller de afledte vandmængder til Køge Bugt.

På baggrund af oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten, herunder projektets begrænsede ændringer af de eksisterende afstrømningsforhold, den uændrede hyppighed og mængde af overløb til Karlstrup Møllebæk samt den vurderede manglende påvirkning af vandkvaliteten i de nedstrøms beliggende recipienter, vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden i de berørte målsatte overfladevandområder. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil hindre opfyldelse af de fastsatte økologiske og kemiske miljømål for Karlslunde Bæk, Karlstrup Møllebæk eller Køge Bugt. Projektet vurderes derfor at være foreneligt med målsætningerne i vandområdeplanerne.

Oversvømmelsesrisiko

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten og sagens øvrige oplysninger vurderer kommunen, at etablering af det ansøgte dige ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 25.

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at Brødmosen allerede under eksisterende forhold er et område med forhøjet oversvømmelsesrisiko, og at oversvømmelser forekommer som følge af opstuvning i Brødmoserenden og det tilhørende afvandingssystem. Projektets formål er at beskytte matriklerne 12bh, 12od og 12bg mod oversvømmelser op til en klimafremskrevet 5-års hændelse. Som følge af projektet vil en mindre del af det vand, der i dag oversvømmer disse ejendomme, i stedet tilbageholdes og fordele sig i øvrige dele af Brødmosen.

Det vurderes i miljøkonsekvensrapporten, at projektet medfører en positiv påvirkning på menneskers sundhed og liv, idet oversvømmelsesrisikoen på matrikel 12bh, 12od og 12bg sænkes. Greve Kommune gør opmærksom på at den positive effekt, til en grad modvirkes af at andre private matrikler ved mosen vil modtage mere vand, som følge af det

Miljøkonsekvensrapporten vurderer, at projektet medfører en vandstandsstigning på ca. 1-2 cm ved større oversvømmelseshændelser. Denne stigning forventes at medføre en yderligere oversvømmelse på ca. 477 m², svarende til omtrent 1 % af Brødmosens samlede areal. Oversvømmelserne forventes primært at forekomme i områder, der allerede i dag påvirkes af periodiske oversvømmelser, og kommunen vurderer derfor, at der er tale om en begrænset ændring af de eksisterende hydrologiske forhold.

Kommunen bemærker, at rapportens oversvømmelseskort og arealopgørelser er baseret på terrænmodeller, vandstandsregninger og volumenopgørelser, men ikke på dynamiske hydrauliske modelleringer af vandets faktiske tilledning og fordeling gennem terrænet under konkrete regnhændelser. De viste oversvømmelsesudbredelser og fordelinger af vand vurderes derfor ikke som værende en fuldstændig præcis gengivelse af den faktiske vandfordeling under fremtidige hændelser.

Kommunen vurderer endvidere, at den reelle fordeling af vand i mosen kan afvige fra de viste kort, idet tilledningen til Brødmoserenden sker gennem pulsvis tilledning under regnhændelser. Ved større regnskyl må det forventes, at dele af den første tilledning kan blive presset ud i Brødmosen allerede ved rendens østlige begyndelse, inden vandet fordele sig længere gennem rendesystemet. Vandets

faktiske udbredelse vil derfor afhænge af hændelsens forløb, intensitet og varighed. Kommunen vurderer dog, at sådanne forskelle primært vil påvirke den lokale fordeling af oversvømmelsesvand og ikke de overordnede konklusioner om projektets miljøpåvirkninger.

Det afgørende for vurderingen er, at projektet ikke medfører væsentlige ændringer i de samlede vandmængder, der tilledes området, men alene ændrer den lokale fordeling af oversvømmelsesvand ved større hændelser. Selv hvis vandets faktiske udbredelse afviger fra de viste beregninger, vurderes påvirkningen fortsat at være begrænset til et meget lille yderligere oversvømmet areal i et område, der allerede fungerer som naturligt oversvømmelsesområde.

Tilsvarende vurderes den mindre ændring i vandstand og oversvømmelsesareal ikke at medføre væsentlige påvirkninger af områdets flora og fauna. Projektet ændrer ikke kvaliteten af det tilledte vand, og den beskudne ændring i vandmængdernes fordeling vurderes ikke at påvirke områdets naturværdier eller økologiske funktion væsentligt.

På denne baggrund vurderer Kommunen samlet, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger, hverken som følge af ændrede oversvømmelsesforhold eller ved påvirkning af naturforhold. De metodiske usikkerheder forbundet med de anvendte oversvømmelsesberegninger og kortlægninger ændrer ikke denne vurdering, da de primært vedrører den detaljerede fordeling af vandet og ikke de overordnede hydrauliske konsekvenser af projektet. Kommunen vurderer derfor, at projektet kan tillades efter miljøvurderingslovens § 25.

Ressourceforbrug

Beskrivelse og vurdering i miljøkonsekvensrapporten

I miljøkonsekvensrapporten beskrives, at projektet vil medføre et forbrug af ressourcer i både anlægs- og driftsfasen. I anlægsfasen skal der opgraves og bortkøres forurenede sediment og tørveholdig mosejord fra den eksisterende og den nye rende, mens der til etablering af diget skal tilføres ca. 900 ton lerholdig råjord. Derudover etableres en midlertidig byggeplads på en gruspude, hvilket medfører et forbrug på ca. 180 m³ grus svarende til ca. 330 ton, som efter anlægsfasen fjernes igen. Der vil endvidere være et mindre forbrug af vand og energi til byggepladsdrift, herunder sanitære faciliteter, samt et begrænset materialeforbrug til geotekstil, rør, beton og mindre konstruktionsdele. I

driftsfasen er ressourceforbruget begrænset og knytter sig primært til efterfyldning af diget med lerjord i takt med forventede sætninger i de første år efter etableringen.

Greve kommunes vurdering

Kommunen vurderer på baggrund af miljøkonsekvensrapporten, at projektets ressourceforbrug er af begrænset omfang og svarer til, hvad der normalt må forventes ved gennemførelse af et anlægsprojekt af denne karakter.

Ressourceforbruget er hovedsageligt knyttet til jordhåndtering og tilførsel af jord- og grus til etablering af det nye dige og de nødvendige anlægsarbejder. Driftsfasen indebærer alene et mindre og midlertidigt behov for efterfyldning af lerjord som følge af sætninger i digekonstruktionen.

Greve Kommune vurderer derfor, at miljøkonsekvensrapporten i tilstrækkeligt omfang redegør for projektets ressourceforbrug, og at projektet ikke medfører væsentlige negative påvirkninger i relation til ressourceforbrug efter miljøvurderingsloven.

Affald, genanvendelse

Beskrivelse og vurdering i miljøkonsekvensrapporten

I miljøkonsekvensrapporten beskrives, at projektet primært medfører affald i form af opgravet jord og sediment fra Brødmoserenden. Der forventes bortkørt ca. 600 ton forurenede jord samt ca. 20 ton forurenede sediment. Derudover vil der forekomme almindeligt byggeaffald fra anlægsarbejdet, som håndteres efter gældende regler og afleveres til nærmeste affaldscenter.

Greve kommunes vurdering

Greve Kommune vurderer ikke, at affaldsproduktion eller -håndtering vil medføre nogen væsentlige virkninger.

Opsamlende konklusion

Det er miljøvurderingsmyndighedens samlede vurdering, at anlæg og drift af det samlede projekt for etablering af dige og flytning af rende i Brødmosen ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på de undersøgte miljøforhold, når de stillede vilkår overholdes, og projektet gennemføres med de forudsætninger, som

fremgår af projektbeskrivelse, miljøkonsekvensrapporten og nærværende afgørelse.

Desuden vurderes projektets miljøpåvirkninger ikke at have en sådan karakter eller omfang, som medfører, at projektet ikke kan realiseres.

7. Forhold til anden lovgivning

Der er med denne § 25-tilladelse ikke taget stilling til andre nødvendige tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning eller til bygherrens adkomst til de nødvendige arealer. Tilladelsen kan således først udnyttes i takt med, at bygherren har indhentet andre nødvendige tilladelser og dispensationer. I miljøkonsekvensrapporten fremgår baggrund for dispensationer og tilladelser, der potentielt er nødvendige for gennemførelse af projektet.

Udover de i miljøkonsekvensrapporten beskrevne tilladelser/dispensationer mv., der skal gives fra Greve Kommune til bygherre, kan der i sammenhæng med opstart og gennemførelse af projektprocessen opstå behov for yderligere nødvendige tilladelser. Hvis dette bliver tilfældet, skal det afklares direkte med Greve Kommune, hvilke tilladelser der skal søges om af bygherre.

8. Høring af offentligheden og berørte myndigheder

OBS. Dette afsnit konsekvensrettes efter den offentlige høring og Kommunens behandling af eventuelle indkomne høringssvar.

Der fastsættes en passende tidsfrist for høring af projektet. Fristen skal være passende under hensyntagen til projektets art, kompleksitet, placering og dimensioner, men skal for §25 høring være mindst 8 uger.

Udkast til § 25 tilladelse er i høring i perioden den 9. september – 4. november 2026.

Her indsættes opsummering af høringssvar efter endt høring og endelig meddelelse af tilladelse efter §25.

9. Klagevejledning

OBS. Der åbnes først for klagemulighed ved offentliggørelsen af den endelige tilladelse.

En afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klageberettiget er Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelsen af afgørelsen. Afgørelsen er offentliggjort den dato indsættes her.

Sådan klager du

Du skal klage via Klageportalen, som du kan finde via linket herunder. Klagen sendes herefter videre til kommunerne.

<https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External>

Det koster et gebyr at klage. Gebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du kan læse Miljø- og Fødevareklagenævnets vejledning til at klage via linket herunder. Samme sted er information om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte klageportalen.

<https://naevneneshus.dk/naevnsoversigt/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Søgsmål til domstolsafprøvelse

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunerne i henhold til Miljøvurderingsloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Miljøvurderingslovens § 54, stk. 1.

10. Bilagsfortegnelse

Miljøkonsekvensrapporten inkl. bilag:

- [Miljøkonsekvensrapport](#)
- [Bilag 1. Afgrænsningsnotat](#)
- [Bilag 2. Afgrænsningsudtalelse](#)
- [Bilag 3. Grundvandsnotat](#)
- [Bilag 4. Projektbeskrivelse](#)
- [Bilag 5. Modeldokumentsnotat](#)
- [Bilag 6. Supplerende modeldokumentsnotat](#)

Supplerende dokumenter

- AGLAJA Naturbesigtigelse

11. Liste over modtagere af afgørelsen

Inden Kommunen træffer endelig afgørelse efter miljøvurderingslovens §25, skal tilladelsen, samt alle bagvedliggende dokumenter, sendes i høring. Afgørelsen sendes i høring hos offentligheden og berørte myndigheder jf. §35 stk. 3. Nærværende projekt vurderes ikke til at berøre andre stater. Derudover skal almene forvaltningsretlige regler vedrørende partshøring jf. forvaltningslovens §19 følges.

Parterne i denne sag vurderes til at være KLAR Forsyning som bygherre. Dertil grundejerne af de matrikler, der støder op til det ansøgte projekt eller på anden vis kan blive berørt af gener eller ulemper gennem projektets udførsel. Dertil er udpeget grundejerne til de matrikler, der projekteres til at modtage mere vand som konsekvens af projektets udførsel.

Høring af offentligheden foregår gennem Greve Kommunes hjemmeside, hvor høringsperiode, kontaktoplysninger, miljøkonsekvensrapport inkl. bilag og baggrundsdokumenter fremgår.

Siden kan tilgås via

<https://greve.dk/borgerinddragelse/hoeringer/miljoevurdering-af-dige-i-broedmosen-informationer-og-hoeringer#afgoerelse-om-afgraensning-6b>.

Berørte myndigheder, foreninger og parter i sagen, vil modtage udkastet til tilladelsen og tilhørende materialer direkte.

Berørte myndigheder

- Greve Kommune

- Miljøstyrelsen mst@mst.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Foreninger

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DN Greve, DNGreve-Sager@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@frilufstrsraadet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Roskilde, roskilde@frilufstrsraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Greve, greve@dof.dk
- Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk
- Dansk Botanisk Forening, oestkredsen@botaniskforening.dk

Oliver Pedersen
Natur og Miljø



Adresse Greve Kommune
Rådhusolmen 10
DK-2670 Greve

Telefon 43 97 94 48
Hjemmeside www.greve.dk
Digital post www.borger.dk/post

Åbnings- og telefontider
www.greve.dk/kontakt

Tidsbestilling
www.greve.dk/tidsbestilling

E-mail natmil@greve.dk

Afdeling Miljø
Sag 26-010766

EAN 579 800 785 5758
Konto 4316 3191110226
CVR 44 02 39 11